

Un marchio di valore. La nostra causa.



Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori della marca. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti.

Competenza tecnica

La lunga esperienza e lo spirito innovatore della grande casa Bosch garantiscono sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di unire alta tradizione e tecnologie innovative. Bosch offre così soluzioni complete che si orientano ai bisogni degli utenti e offrono una qualità della vita superiore grazie all'estrema praticità d'uso.

Per poter rispondere anche in futuro alle esigenze della clientela con soluzioni d'avanguardia, Bosch persegue lo sviluppo di tecnologie ultramoderne. I valori guida restano sempre invariati: qualità, competenza tecnica, qualità della vita e responsabilità.





Qualità della vita

I prodotti Bosch rendono la vita e il lavoro quotidiano più facili e più belli. Al centro della nostra attività poniamo gli sviluppi che contribuiscono a ridurre nettamente le fatiche quotidiane, generando una nuova qualità di vita.

Responsabilità

Bosch agisce in base a principi chiari e duraturi e rappresenta così un partner fidato anche in periodi soggetti a rapidi cambiamenti. Il senso di responsabilità per le persone, la società e l'ambiente rappresenta per Bosch la massima principale e il motore fondamentale per lo sviluppo costante di prodotti e servizi.





Sommario.

Frigoriferi-congelatori:	
ColorGlass-Edition	4-5
Classic-Edition	6-7
Frigoriferi-congelatori	8-9
Frigoriferi	10-11, 24-27
Armadio climatizzato per vino	14-17
Foodcenter	18-23
Congelatori	28-36
Congelatori a banco	37-39
Indice raffreddare	40-41
Lavastoviglie:	
Lavastoviglie	42-45
Accessori per lavastoviglie	46
Indice lavare le stoviglie	46-47
Lavatrici e asciugatrici:	
Lavatrice	48-55
Indice lavare	51
Asciugatrici	56-59
Indice asciugatrice	60
Cucine di Bosch:	
Cucine elettriche	61-63
Cucine combinate gas/elettricità	64
Microonde	65
Accessori	66-67
Indice cucinare	68-69
Tabelle FEA	70-78
Label + tassa di smaltimento	79

I prezzi indicati nel presente prospetto sono espressi in franchi svizzeri. **Testo in grassetto: IVA inclusa.** *Testo normale: IVA esclusa.*

Tutti i prezzi non comprendono la tassa di riciclaggio anticipata e obbligatoria (TRA). La tassa di riciclaggio anticipata (TRA) è divisa a secondo dal peso degli apparecchi, in categorie 1 – 7. Ulteriori detagli vedi pagina 79.

Riserva di variazioni su prezzi e modelli (dati aggiornati in gennaio 2009).

Design per gourmet.

ColorGlass Edition



Frigoriferi-congelatori.









KGN36S50

2'990.-2'778.80 KGN36S52

2'990.-2'778.80

escl. TRA cat. 6

Fr. 2'990.-

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Frigoriferi-congelatori, edizione 75° anniversario

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Porte in vetro high-gloss
- Pareti laterali in colore argentoManiglie integrate in alluminio
- Elettronica Touch-Premium dietro al vetro
- Regolazione elettronica della temperatura, visibile esattamente tramite LCD con indicazione di consumo di energia, Bottle-Timer, sicurezza bambini, funzionamento risparmio e funzionamento vacanze
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Super-refrigerazione Multi Airflow-System
- Scompartimento «Chiller» (-2°C a + 3°C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con suolo ondulato e regolazione dell'umidità
- Illuminazione interna
- Porta lattine

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 scomparti per congelamento intensivo transparento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- 5 livelli di sicurezza con alarme sonoro

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Scomparto congelatore: ★★★★ 63 |
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 64 cm

Frigoriferi-congelatori, edizione 75° anniversario

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Porte in vetro high-gloss

- Pareti laterali in colore argento
 Maniglie integrate in alluminio
 Elettronica Touch-Premium dietro al vetro
- Regolazione elettronica della temperatura, visibile esattamente tramite LCD con indicazione di consumo di energia, Bottle-Timer, sicurezza bambini, funzionamento risparmio e funzionamento vacanze
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori


COMPARTO FRIGO

- Super-refrigerazione
- Multi Airflow-System
- Scompartimento «Chiller» (-2°C a + 3°C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con suolo ondulato e regolazione dell'umidità
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 scomparti per congelamento intensivo transpa-
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- 5 livelli di sicurezza con alarme sonoro

- Consumo energetico: 280 kWh/annuo
 Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Scomparto congelatore: ★★★★ 631
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 64 cm

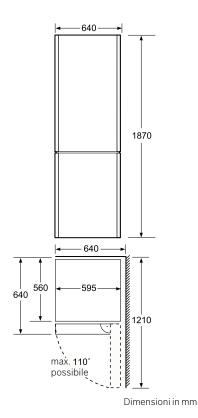

Nostalgia esclusiva.



Classic-Edition di Bosch.







KSL20S50

4'150.-3'856.90 KSL20S51

4'150.-3'856.90 KSL20S52

Fr. 4'150.-

escl. TRA cat. 6

Frigorifero automatico «Red Bosch» Classic-Edition

INFORMAZIONI GENERALI

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio Contenitore per legumi trasparente con
- fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara

COMPARTO CONGELATORE

- Comparto di congelamento adatto per pizzeContenitore per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 | Capacità utile congelatore ★★★: 17 | Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 12 h
- Cerniere a destra
- Dimensioni: A 127 x L 66 x P 63 cm

3'856.90

escl. TRA cat. 6

Frigorifero automatico, argento Classic-Edition

INFORMAZIONI GENERALI

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio Contenitore per legumi trasparente con
- fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara

COMPARTO CONGELATORE

- Comparto di congelamento adatto per pizzeContenitore per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 | Capacità utile congelatore ★★★: 17 | Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 12 h
- Cerniere a destra
- Dimensioni: A 127 x L 66 x P 63 cm

escl. TRA cat. 6

Frigorifero automatico, vaniglia Classic-Edition

INFORMAZIONI GENERALI

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio Contenitore per legumi trasparente con
- fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara

COMPARTO CONGELATORE

- Comparto di congelamento adatto per pizzeContenitore per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 | Capacità utile congelatore ★★★: 17 | Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 12 h
- Cerniere a destra
- Dimensioni: A 127 x L 66 x P 63 cm

Non c'è niente di meglio per conservare gli alimenti.



I purosangue di Bosch.

Conservare gli alimenti è più facile che mai.





KGN36A93

Fr. 3'285.-3'052.95 **KGN36X43**

Fr. 2'080.-

1'933.10

escl. TRA cat. 6

Frigo-congelatore combinato, NoFrost, acciaio inox

INFORMAZIONI GENERALI

- Bombato, acciaio inox
- Regolazione della temperatura indipendente, leggibile tramite LED
- Sbrinamento automatico in comparto frigo e congelatore
- Filtro AirFresh
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Super refrigerazione
- Sistema Multi Airflow
- Scomparto di conservazione «freddo» (-2°C a + 3°C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Griglia per bottiglie speciale in cromo lucido
- 2 contenitori per legumi trasparenti con regolazione
- Doppia illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Super congelare con congelamento automatico
- 3 cassetti congelatore trasparenti
- Calendario derrate surgelate
- Sistema di sicurezza multiplo a 4 stadi
- 2 Contenitori per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 277 kWh/anno
- Capacità utile totale: 287 l
- Capacità utile frigo: 221 l
- Capacità utile congelatore ★★★: 66 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 17 h
- Cerniere a destra invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 65 cm

escl. TRA cat. 6

Frigorifero congelatore, NoFrost, Inox look

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, bombata, inox look
- Controllo elettronico a LED per congelatore, per reparto frigo impostabile manualmente
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Multi Airflow-System
- Scompartimento di conservazione «freddo» (-2°C a +3°C)
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassetti verdura trasparenti con suolo ondulato
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 280 kWh/anno
- Capacità utile totale: 287 I
- Capienza utile frigorifero: 221 I
- Scomparto congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 65 cm

Frigoriferi e congelatori di Bosch.

Pratici e convenienti.









KGV33X97

Fr. 2'365.-2'197.95

KGV36X03

Fr. 1'565.-

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

AntiBacteria, Frigorifero congelatore acciaio inox

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Design porta alta, bombato, scocca in acciaio inox
- Controllo elettronico a LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto verdura trasparente
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 353 kWh/anno
 Capacità totale: 289 l
- Capienza utile frigorifero: 205 I
- Scomparto congelatore ★★★★: 841
- Capacità di congelamento: 6 kg in 24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 25 h
- Cerniere a destra, invertibili Dimensioni: A 175 x L 60 x P 65 cm

Frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design, bombato
- Piedini regolabili anteriori, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Supporto bottiglie supplementare
- Contenitore per legumi trasparente
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema gelo a piani uniforme «Etagenfrost»
- 3 cassetti congelatore trasparenti
- Calendario derrate surgelateContenitore per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 341 kWh/anno
- Capacità utile totale: 312 l
- Capacità utile frigo: 225 l
- Capienza congelatore ★★★: 87 l
- Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h
 Conservazione in caso di guasto: 24 h
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 65 cm









KGV33X03

Fr. 1'440.-

1'338.30

escl. TRA cat. 6

KGV26X03

1'222.10

escl. TRA cat. 6

Frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design, bombatoPiedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Supporto bottiglie supplementare
- Contenitore per legumi trasparente
 Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema gelo a piani uniforme «Etagenfrost»
- 3 cassetti congelatore trasparenti
- Calendario derrate surgelateContenitore per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 326 kWh/anno
- Capacità utile totale: 277 l
- Capacità utile frigo: 190 l
- Capienza congelatore ★★★: 87 l Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h Conservazione in caso di guasto: 24 h
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 170 x L 60 x P 65 cm

Frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design, bombato
 Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Supporto bottiglie supplementare
 Contenitore per legumi trasparente
 Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema gelo a piani uniforme «Etagenfrost»
- 2 cassetti congelatore trasparenti
- Calendario derrate surgelateContenitore per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 308 kWh/anno
 Capacità utile totale: 258 l

- Capacità utile frigo: 190 I
 Capienza congelatore ★★★★: 68 I
 Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
 Conservazione in caso di guasto: 24 h
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 155 x L 60 x P 65 cm

Frigoriferi e congelatori di Bosch.

Pratici e convenienti.







KDN36A43

Fr. 2'740.-

Frigorifero automatico, NoFrost, porta in ottica acciaio inox, scocca in cromo-inox-metallico

INFORMAZIONI GENERALI

- Bombato, porta in ottica acciao inox, scocca in cromoinox-metallico
- Regolazione della temperatura indipendente, leggibile
- Sbrinamento autom. in comparto frigo e congelatore
- Filtro AirFresh
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
 Chiusura porta assistita
- Piedini regolabili anteriori, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Super refrigerazione
- Sistema Multi Airflow
- DoorShower
- Scomparto di conservazione «freddo» (-2°C a + 3°C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Griglia per bottiglie speciale in cromo lucido
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 contenitori per legumi trasparenti con fondo ondulato e regolazione dell'umidità

 Doppia illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Super congelare con congelamento automatico
- Vano di congelamento rapido
- Contenitore per la preparazione di cubetti di ghiaccio
- Sistema di sicurezza multiplo a 5 stadi con segnale «porta aperta»
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 292 kWh/anno
- Capacità utile totale: 335 l
- Capacità utile frigo: 257 ICapienza congelatore ★★★: 78 I
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 17 h
- Cerniere a destra invertibili
- Dimensioni: A 170 x L 70 x P 65 cm

escl. TRA cat. 6









Fr. 1'155.-Fr. 1'285.-**KDV24V00 KDV28V00** 1'194.25

> escl. TRA cat. 6 escl. TRA cat. 6

Frigorifero automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Contenitore per legumi trasparente
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- 1 griglia, regolabile in altezza
 Contenitore per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 299 kWh/anno
 Capacità utile totale: 250 l
 Capacità utile frigo: 196 l
 Capienza congelatore ***: 54 l
 Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Conservazione in caso di guasto: 20 h
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 156 x L 55 x P 65 cm

Frigorifero automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Contenitore per legumi trasparente
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- 1 griglia, regolabili in altezza
 Contenitore per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 286 kWh/anno
 Capacità utile totale: 2181
 Capacità utile frigo: 1641
 Capienza congelatore ***: 541
 Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
 Conservazione in caso di guasto: 20 h
- Cerniere a destra, invertibili
 Dimensioni: A 141 x L 55 x P 65 cm

13



Gli armadi climatizzati di Bosch: Per un vino sempre perfetto.



Armadi climatizzati per vino di Bosch.

Per tutti gli intenditori.







KSW3894<u>0</u>

Fr. 4'080.-3'791.80 KSW38920

Fr. 3'660.-

3'401.50

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI

- Porta in vetro fumato intelaiata in alluminio, doppia isolazione
- Maniglia a stelo in alluminio trattato
- Regolazione continua della temperatura con indicazione digitale
- Raffreddamento dinamico grazie a ventola incorporata
 Temperatura regolabile da +5°C a +22°C
- 2 zone con regolazione della temperatura indipendente
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- Ripiano in legno per presentazioni o bottiglie aperte
- 6 ripiani in legno, tutti estraibili e regolabili in altezza, per 198 bottiglie da 0,75 l
- Filtro in carbone attivo per l'apporto di aria
- 2 termometri digitali interni
- Illuminazione interna attivabile anche manualmente

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 212 kWh/anno
- Capienza utile: 3681
- Chiusura con serratura
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 66 cm

Armadio climatizzato per vino INFORMAZIONI GENERALI

• Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in argento metallico, maniglia a stelo in alluminio

Regolazione continua della temperatura con spie di controllo

• Regolabile da + 6°C a + 14°C

• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
 7 Ripiani in legno per bottiglie, di cui 6 estraibili e regolabili in altezza, per 100 bottiglie da 0,75 lo 73 bottiglie da 1,0 l
- Filtro in carbone attivo per l'apporto di aria
- 2 termometri digitali interni
- Illuminazione alogena nel frontalino

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 197 kWh/anno
- Capienza utile: 368 I
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 66 cm

15

Armadi climatizzati per vino di Bosch.

Per gustare l'optimum.





KSW30V80 Fr. 2'585.-2'402.40

KSW26V80 Fr. 2'320.-2'156.15

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI

- Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in argento metallico, maniglia a stelo in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura
- Regolabile da 6°C a 18°C
- Scarico condensa
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 9 Ripiani per bottiglie in legno di quercia, di cui 8 regolabili in altezza
- Per mass. 120 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 193 kWh/anno
- Capienza utile: 360 l
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: A 185 x L 60 x P 60 cm

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI

- Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in argento metallico, maniglia a stelo in alluminio
- Regolazione elettronica della temperatura
- Regolabile da 6°C a 18°C
- Scarico condensa
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 7 Ripiani per bottiglie in legno di quercia, di cui 6 regolabili in altezza
- Per mass. 96 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

- Consumo energetico: 175 kWh/anno
 Capienza utile: 295 l
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: A 155 x L 60 x P 60 cm





Fr. 2'055.-KSW22V80

KTW18V80 Fr. 1'730.-

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio climatizzato per vino

INFORMAZIONI GENERALI

Armadio climatizzato per vino

- Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in argento metallico
 Regolazione elettronica della temperatura
- Regolabile da 6°C a 18°C
- Scarico condensa
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 6 Ripiani per bottiglie in legno di quercia, di cui 5 regolabili in altezza
- Per mass. 72 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 157 kWh/anno
 Capienza utile: 228 l
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: A 125 x L 60 x P 60 cm

INFORMAZIONI GENERALI

- Porta in vetro fumato bombato a doppia isolazione con protezione UV, telaio in argento metallico
- Regolazione elettronica della temperatura
- Regolabile da 6°C a 18°C
- Scarico condensa
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 Ripiani per bottiglie in legno di quercia, di cui 3 regolabili in altezza
- Per mass. 43 bottiglie da 0,75 l
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 131 kWh/anno
 Capacità utile totale: 140 l
- Cerniere a destra, non invertibili
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

17

Side by side:

The american way of life.











EasyLift

KAD62P90

Fr. 6'550.-6'087.35

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore «side by side», NoFrost acciaio inox

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, acciaio inox
 Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza
- Sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore Filtro dell'acqua nell'interno

- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aereazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"


- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza 2 ripiani in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- Griglia per bottiglie
- 2 cassetti verdura su guide telescopiche
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- 4 balconcini nella portiera
- Dispenser ghiaccio automatico Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore


COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione LED

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 467 kWh/annuo
 Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 I
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 1781
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: A 176 x L 91 x P 76 cm



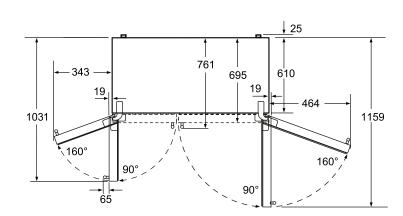

Dimensioni in mm.





KAD62A70

Fr. 5'950.-5'529.75

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore «side by side» porta acciaio inox, laterale cromato

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, cromato
- Controllo LCD integrato nella porta Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce. Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"

COMPARTO FRIGO


- «Super» raffreddamento
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift,
- 1 ripiano amovibile Griglia per bottiglie
- 2 cassetto verdura su guide telescopiche
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- 4 balconcini nella portiera
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore


COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 467 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: A 176 x L 91 x P 76 cm



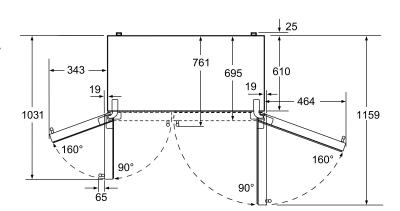

Dimensioni in mm.







KAD62S50

Fr. 6'550.-6'087.35

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore, side by side, NoFrost edizione ColorGlass, nero

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Design porta alta, nero
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce. Con sicurezza bambini. Luce LED e Indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aereazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"

COMPARTO FRIGO


- «Super» raffreddamento
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- Griglia per bottiglie
- Filtro di umidità sopra i cassetti per verdure
- $1\,\mathrm{box}\,\mathrm{FreshProtect}$ su guide telescopiche con un volume utile di $19\,\mathrm{I}$
- 2 cassetti verdura su guide telescopiche
- 4 balconcini nella portiera
 Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore


COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 467 kWh/annuo
 Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 I
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a sinistra, cerniere a destra
- Dimensioni: A 176 x L 91 x P 76 cm



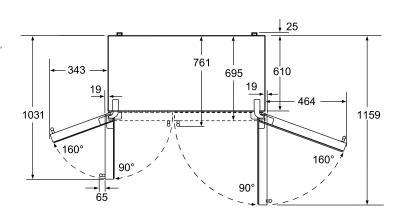

Dimensioni in mm.





KAN58A50

5'450.-

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore combinato, NoFrost, nero Cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato e acqua fresca alla pressione di un tasto

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Regolazione elettronica separata delle temperature per comparto frigo e congelatore con indicazione digitali di temperatura, filtro acqua e chiusura porta
- Tasto per l'erogazione di ghiaccio a cubetti, ghiaccio tritato o acqua fresca, illuminazione dispensatore durante il suo utilizzo
- Segnale «porta aperta» per comparto frigo e congelatore
 Rotelle anteriori e posteriori
- Tubo di raccordo 7,0 m con raccordo da ¾"


COMPARTO FRIGO

- Sistema Multi Airflow
- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza ed estraibili
- 3 cassetti trasparenti
- 4 balconcini nella portiera
- Comparto burro/formaggio
- Doppia illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Super congelare
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza ed estraibili
- 4 balconcini nella portiera, di cui 3 ribaltabili
- 2 cassetti congelatore trasparenti
- Illuminazione interna

- Consumo energetico: 522 kWh/anno
- Capacità utile totale: 504 l
- Capacità utile frigo: 3341
- Capacità utile congelatore ★★★★: 1701 Capacità di congelamento: 10kg in 24 h Conservazione in caso di guasto: 5 h
- Dimensioni: A 180,5 x L 90 x P 73 cm

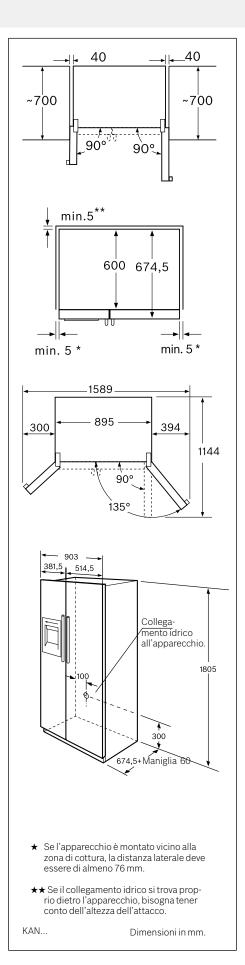



KAN58A10

Fr. 4'650.-

escl. TRA cat. 7

Frigo-congelatore combinato, NoFrost, bianco Cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato e acqua fresca alla pressione di un tasto

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
 Regolazione elettronica separata delle temperature per comparto frigo e congelatore con indicazione digitali di temperatura, filtro acqua e chiusura porta
- Tasto per l'erogazione di ghiaccio a cubetti, ghiaccio tritato o acqua fresca, illuminazione dispensatore durante il suo utilizzo
- Segnale «porta aperta» per comparto frigo e congelatore
 Rotelle anteriori e posteriori
- Tubo di raccordo 7,0 m con raccordo da ¾"

COMPARTO FRIGO

- Sistema Multi Airflow
- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza ed estraibili
- 3 cassetti trasparenti
- 4 balconcini nella portiera
- Comparto burro/formaggio
- Doppia illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

- Super congelare
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza ed estraibili
- 4 balconcini nella portiera, di cui 3 ribaltabili
- 2 cassetti congelatore trasparenti Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 522 kWh/anno
- Capacità utile totale: 504 l
- Capacità utile frigo: 334 l
- Capacità utile congelatore ★★★: 1701 Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h Conservazione in caso di guasto: 5 h
- Dimensioni: A 180,5 x L 90 x P 73 cm

min.5** 600 674,5 min. 5 * min. 5 * 1589 895 300 394 1144 909 135° 903 381,5 514,5 Collega-mento idrico all'apparecchio 1805 300 674,5+Maniglia 60 ★ Se l'apparecchio è montato vicino alla zona di cottura, la distanza laterale deve essere di almeno 76 mm. ★★ Se il collegamento idrico si trova proprio dietro l'apparecchio, bisogna tener conto dell'altezza dell'attacco KAN... Dimensioni in mm.

40

90°

900

~700

40

~700



Frigoriferi di Bosch.









KSR38V10FF

Fr. 2'175.-2'021.40 KSR30V10FF

Fr. 1'945.-

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

AntiBacteria, frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombato
 Controllo elettronico a LED
- Indicazione temperatura (all'interno)
- Apertura della porta semplificata
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Ventola interna per freddo dinamico
 Funzione raffreddamento «Super»
- Sbrinamento automatico
- 7 ripiani in vetro infrangibile e regolabili, 6 placca in vetro sopra lo scomparto legumi Cassettino scorrevole sotto ripiano
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto verdura trasparente con regolazione di umidità
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energia: 144 kWh/anno
- Capacità totale: 355 l
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 186 x L 60 x P 65 cm

AntiBacteria, frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombatoControllo elettronico a LED
- Indicazione temperatura (all'interno)
- Apertura della porta semplificata
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO FRIGO

- Ventola interna per freddo dinamico
 Funzione raffreddamento «Super»
- Sbrinamento automatico
- 6 ripiani in vetro infrangibile e regolabili, 5 placca in vetro sopra lo scomparto legumi
- Cassettino scorrevole sotto ripiano
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto verdura trasparente con regolazione di umidità
- Illuminazione interna

- Consumo energia: 135 kWh/anno
- Capacità totale: 287 I
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 156 x L 60 x P 65 cm

Frigoriferi e congelatori di Bosch.

Piccoli, ma forti.









Fr. 1'095.-

KTR15V21

995.-

924.70

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Frigorifero automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Contenitore per legumi trasparente
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 153 kWh/anno
- Capacità utile totale: 148 l
- Cerniere a destra, invertibili
 Dimensioni: A 85 x L 55 x P 61 cm

KTR16A21

Frigorifero automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Porta intera (senza zoccolo)
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza,
- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scomparto burro e formaggio, estraibile
- Illuminazione interna

- Consumo energia: 113 kWh/annuo
- Capacità totale: 152 l
- Cerniere a destra, invertibili
 Dimensioni: A 85 x L 60 x P 61 cm









KTL16A21

Fr. 1'095.-Fr. 1'017.65

KTL15V21

1'025.-

escl. TRA cat. 6 escl. TRA cat. 6

Frigo-congelatore automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- AntiBacteria
- Porta intera (senza zoccolo)
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scomparto burro e formaggio, estraibile
 Portabottiglie
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

• 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energia: 157 kWh/annuo
 Capacità totale: 132 l
- Capacità netta vano frigorifero: 116 l
- Capienza utile congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h • Conservazione in caso di guasto: 12 h
- Cerniere a destra, invertibili
 Dimensioni: A 85 x L 60 x P 61 cm

Frigorifero automatico

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO FRIGO

- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Contenitore per legumi trasparente
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna

COMPARTO CONGELATORE

• Contenitore per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 230 kWh/anno
 Capacità utile totale: 140 l
 Capacità utile vano frigo: 121 l

- Capacità utile congelatore ★★★: 191
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h • Conservazione in caso di guasto: 12 h
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 85 x L 55 x P 61 cm

Il nostro campione di risparmio energetico.



Congelatori di Bosch.

Classe Premium. NoFrost.









GSN40A31CH

Fr. 2'855.-2'653.35 GSN36A31CH

Fr. 2'705.-

2'513.95

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Maniglie di trasportoApertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Congelazione e conservazione su tutti i ripiani
- Tasto «Super» per congelamento intensivo Multiplo sistema di allarme con segnale acustica «porta aperta» e tasto «memory»
- 3 scomparti di congelamento con sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione freezer
- Dispenser ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 260 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 333 l
- Capacità di congelamento in 24 ore: 24 kg Conservazione in caso di guasto: 30 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori
- Dimensioni: A 185 x L 70 x P 75 cm

Armadio congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Maniglie di trasporto
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Congelazione e conservazione su tutti i ripiani
- Tasto «Super» per congelamento intensivo Multiplo sistema di allarme con segnale acustica «porta aperta» e tasto «memory»
- 2 scomparti di congelamento con sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box» Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione freezer
- Dispenser ghiaccio

- Consumo energetico: 242 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 296 l
- Capacità di congelamento in 24 ore: 24 kg
- Conservazione in caso di guasto: 30 ore • Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori
- Dimensioni: A 170 x L 70 x P 75 cm

Congelatori di Bosch.

NoFrost.







GSN32A21

2'520.-2'342.00 **GSN28A21**

2'375.-2'207.25 **GSN24A21**

2'225.-2'067.85

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico e acustico
- 3 scomparti di congelamento con sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 305 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 247 l Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Conservazione in caso di guasto: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori Dimensioni: A 185 x L 60 x P 65 cm

Armadio congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico e acustico
- 2 scomparti di congelamento con sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 286 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 2201 Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Conservazione in caso di guasto: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori
- Dimensioni: A 170 x L 60 x P 65 cm

escl. TRA cat. 6

Armadio congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Apertura della porta semplificata
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico e acustico
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 267 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 193 l
- Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Conservazione in caso di guasto: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori di freddo
- Dimensioni: A 155 x L 60 x P 65 cm









GSN28V01 Fr. 2'080.-**GSN24V01** Fr. 1'950.-1'933.10

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombato
 Controllo elettronico a LED
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico «porta aperta»
- . Apertura della porta semplificata
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 2 scomparto di congelamento intensivo con sportello trasparente • 5 pezzo cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelatiVaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 304 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 220 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 15 ore Cerniere a destra, invertibili Dimensioni: A 171 x L 60 x P 65 cm

Congelatore, NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI

- Informazioni generali
 Design porta alta, softline design, bombato
- Controllo elettronico a LED
- Sistema multiplo di allarme con funzione memory. Alert e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
 Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- NoFrost
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 1 scomparto di congelamento intensivo con sportello trasparente
- 5 pezzo cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
 Calendario per gli alimenti congelati
 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 286 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 193 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg Conservazione senza energia elettrica: 15 ore Dimensioni: A 156 x L 60 x P 65 cm

Congelatori di Bosch.

Consumo energetico ridotto.









GSP40A31

2'250.-2'091.10 GSP36A31CH

2'110.-1'960.95

escl. TRA cat. 6

GSP32A31CH

1'920.-1'784.40

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Armadio congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memory Alert e segnale acustico «porta aperta»

 • foro di scarico per l'acqua
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 scomparti congelamento rapido con coperchio trasparente, di cui 1 scomparto per pizza con vaschetta
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- Calendario per gli alimenti congelati Illuminazione freezer
- Dispenser ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 232 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 330 l Capacità di congelamento in 24 ore: 30 kg
- Conservazione in caso di guasto: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori

Armadio congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memory Alert e segnale acustico «porta aperta»
- foro di scarico per l'acqua
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 scomparti congelamento rapido con coperchio trasparente, di cui 1 scomparto per pizza con vaschetta
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- Calendario per gli alimenti congelati Illuminazione freezer
- Dispenser ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 217 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 296 I
- Capacità di congelamento in 24 ore: 24 kg Conservazione in caso di guasto: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori

Armadio congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sistema multiplo di allarme con funzione memory Alert e segnale acustico «porta aperta»
- foro di scarico per l'acqua
- Apertura porta assistita
- Maniglie di trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Tecnica Allfrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 scomparto di congelamento con sportello traspa-
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione freezer
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


- Consumo energetico: 203 kWh/anno
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 262 l
- Capacità di congelamento in 24 ore: 24 kg
- Conservazione in caso di guasto: 35 ore Cerniere a destra, invertibili
- 2 accumulatori
- Dimensioni: A 155 x L 70 x P 75 cm



Diminuzione del consumo di energia.

Diminuzione del consumo di energia fino al 2007 nell'utilizzo di frigoriferi e congelatori

in percentuale, anno di riferimento 1990



Diminuzione del consumo di energia nell'utilizzo di frigoriferi e congelatori

I congelatori sono sempre in funzione. Pertanto è particolarmente importante acquistare un apparecchio di una classe di efficienza energetica elevata (A+ e A++). Dal 1990 siamo stati in grado di diminuire il consumo energetico medio dei nostri apparecchi frigoriferi e congelatori fino al 79%, grazie allo sviluppo di un nuovo genere di compressori a ridotto consumo energetico. Rispetto a un apparecchio di classe energetica A, un apparecchio A+ dello stesso volume e dotazione consuma il 24 % in meno di corrente.



Congelatori di Bosch.

I capienti.









GSV34V31

Fr. 1'810.-1'682.15 **GSV30V31**

Fr. 1'670.-

escl. TRA cat. 6

1'552.05

escl. TRA cat. 6

Congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombato
 Controllo elettronico a LED
- Apertura della porta semplificata
- Foro di scarico per l'acqua
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
 Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico e acustico
- 3 scomparti congelamento rapido con trasparente coperchio, quello più basso serve da cassetto
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 276 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 248 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 30 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore Cerniere a destra, invertibili Dimensioni: A 186 x L 60 x P 65 cm

Congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombato
 Controllo elettronico a LED
- Apertura della porta semplificata
- Foro di scarico per l'acqua
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
 Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico e acustico
- 2 scomparti congelamento rapido con trasparente coperchio, quello più basso serve da cassetto
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Consumo energetico: 262 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 223 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 27 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
- Cerniere a destra, invertibili Dimensioni: A 171 x L 60 x P 65 cm









GSV26V31 Fr. 1'530.-**GSV22V31** Fr. 1'390.-1'421.95

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Congelatore

- INFORMAZIONI GENERALI

 Design porta alta, softline design, bombato

 Controllo elettronico a LED

 Apertura della porta semplificata

- Foro di scarico per l'acqua
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
 Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
 Allarme ottico e acustico
- 1 scomparto di congelamento intensivo con sportello trasparente 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 248 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 199 I
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg • Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 156 x L 60 x P 65 cm

Congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Design porta alta, softline design, bombato
 Controllo elettronico a LED
- Apertura della porta semplificata
- Foro di scarico per l'acqua
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
 Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Allarme ottico e acustico
- 5 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 230 kWh/annuo
 Capacità netta vano congelatore ★★★: 1681
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 141 x L 60 x P 65 cm

Congelatori di Bosch.

Consumo energetico ridotto.













GSD12A20

1'215.-1'129.20 **GSD11V21**

1'045.-971.20

escl. TRA cat. 6

GSD10V21

845.-

785.30

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Congelatore, Classe Comfort

INFORMAZIONI GENERALI

- Termometro nella porta interna
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Piedini anteriori regolabili in altezza

CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 4 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Allarme ottico e acustico
- Foro di scarico per l'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 179 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 97 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 61 cm

Congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Termometro nella porta interna
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 175 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 80 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A85 x L55 x P61 cm

Congelatore

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Incassabile sottopiano (piano di lavoro smontabile)
- Termometro nella porta interna
- Piedini anteriori regolabili in altezza

COMPARTO CONGELATORE

- Sistema «Etagenfrost» per un freddo uniforme
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- Allarme ottico
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati

INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 201 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 841
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 85 x L 50 x P 61 cm

Così economico che persino il contatore elettrico sembra congelato. I congelatori a banco.



Congelatori a banco di Bosch.









GTM38A00

Fr. 1'450.-Fr. 1'347.60 **GTM30A00**

Fr. 1'250.-

Fr. 1'161.70

escl. TRA cat. 6

escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Isolamento rinforzato
- Funzione economica
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Foro di scarico per l'acqua

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
 3 cestelli (in totale 9 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione freezer


INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 288 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 365 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 25 kg Conservazione senza energia elettrica: 50 ore
- Dimensioni: A 89 x L 163 x P 66 cm

Accessori supplementari

GTZ30110 Cestino

Fr. 50.- Fr. 46.45



Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Isolamento rinforzato
- Funzione economica
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Foro di scarico per l'acqua

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
 2 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione freezer


INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 252 kWh/anno
- Capacità utile congelatore ★★★: 287 l
- Capacità di congelamento: 25 kg in 24 ore
 Conservazione in caso di guasto: 50 ore
- Dimensioni: A89 x L 135 x P 66 cm

Accessori supplementari

GTZ30110 Cestino

Fr. 50.- Fr. 46.45











GTM26A00 1'130.-**GTM20A00** Fr. 980.-1'050.20

> escl. TRA cat. 6 escl. TRA cat. 6

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Isolamento rinforzato
- Funzione economica • Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Foro di scarico per l'acqua

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)
- Allarme ottico
- Illuminazione freezer


INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 223 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 2251
 Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
 Conservazione senza energia elettrica: 50 ore

- Dimensioni: A89 x L 112 x P 66 cm

Accessori supplementari GTZ30110 Cestino

Fr. 50.- Fr. 46.45



Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI

- Softline design
- Isolamento rinforzato
- Funzione economicaCoperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Foro di scarico per l'acqua

COMPARTO CONGELATORE

- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 cestello (in totale 3 cestelli possibili)
 Allarme ottico
- Illuminazione freezer


INFORMAZIONI TECNICHE

- Consumo energetico: 197 kWh/annuo
- Capacità netta vano congelatore ★★★: 167 I
 Capacità di congelazione in 24 ore: 19 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 40 ore
 Dimensioni: A 87 x L 81 x P 65 cm

Accessori supplementari

GTZ30110 Cestino

Fr. **50.-** Fr. 46.45



Indice

Raffreddare

A 4 funzioni: sistema di sicurezza

Questo sistema di allarme offre un livello di sicurezza molto alto in caso di improvviso aumento della temperatura:

- 1. spia luminosa rossa dopo un improvviso aumento della temperatura,
- 2. segnale acustico,
- 3. indicazione digitale a intermittenza della temperatura in caso di aumento della temperatura,
- 4. spia interruzione corrente.

Ripiani in vetro di sicurezza

Rispetto alle griglie tradizionali, sono più semplici e rapidi da pulire. I contenitori non si ribaltano.

Sistema di allarme attivo

Una spia luminosa di controllo con segnale acustico comunica un eventuale guasto legato all'improvviso aumento di temperatura.


Congelamento automatico

Il dispositivo di congelamento rapido garantisce la massima potenza di congelamento anche mentre si inseriscono alimenti freschi nel congelatore.
Il sistema passa automaticamente al funzionamento regolare alla fine del processo di congelamento e quando è stata raggiunta la temperatura necessaria. Un accorgimento pratico che consente di risparmiare energia.

A 5 funzioni: sistema di sicurezza

- 1. spia luminosa rossa dopo un improvviso aumento della temperatura,
- 2. segnale acustico,
- 3. indicazione digitale a intermittenza della temperatura in caso di aumento della temperatura,
- 4. tramite la funzione Memory è possibile visualizzare la massima temperatura raggiunta durante il guasto,
- 5. segnale acustico quando la porta rimane aperta troppo a lungo.

AntiBacteria



Sbrinamento automatico

Questo dispositivo automatico sbrina il frigorifero a scadenza regolare e convoglia l'acqua in una vaschetta nella parte posteriore dell'apparecchio, dove poi evapora.

Classi di efficienza energetica

L'etichetta chiamata Energy Label vi informa, sulla base di una direttiva dell'UE, in modo chiaro e conciso sull'economicità del modello in questione. È quindi possibile fare un confronto in maniera ancora più semplice e veloce. L'informazione più importante fornita dall'etichetta è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la A determina i consumi più bassi e la G i consumi più alti. Inoltre, il consumo di energia è espresso in chilowattora (kWh) all'anno. Nel confronto internazionale sui consumi energetici, gli apparecchi Bosch presentano in parte valori talmente bassi nella classe di efficienza energetica A, che alcuni modelli di punta soddisfano sin d'ora le future norme energetiche dell'UE per un'etichetta A+.

A 6 funzioni: sistema di sicurezza

Le stesse funzioni del sistema di sicurezza precedente, più:

6. segnale acustico indicante che la porta non è chiusa bene.

BigBox

Cassetto di congelamento «extra» con 29 cm di altezza invece di 18 cm. Per alimenti voluminosi o per impilare comodamente uno sopra l'altro vari alimenti.

Fermabottiglie

Le barre cromate in parte regolabili e i supporti mobili consentono di mantenere ferme le bottiglie.

FoodProtec

Vedi descrizioni AntiBacteria e VitaFresh.

Vassoio

Qui si conservano con molta praticità soprattutto alimenti di piccole dimensioni. L'ideale per congelare bacche ed erbette aromatiche. La vaschetta del ghiaccio o gli accumulatori di freddo non si «perderanno» più nei grandi cassetti.



Green Technology

Contrassegna gli apparecchi ad alta efficienza energetica e ambientale.

Scomparto alimenti freschi

A seconda dell'impostazione e della temperatura ambiente, in questo scomparto si raggiungono temperature comprese tra -2°C e +3°C circa. Si addice in particolare per conservare carne, pesce e pollame freschi, oppure cibi precotti.

Sistema Multi-Airflow

Il sistema Multi-Airflow nel vano frigorifero e nel vano congelatore garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda in tutte le zone all'interno dell'apparecchio. È possibile collocare gli alimenti semplicemente dove c'è spazio. La distribuzione uniforme dell'aria abbrevia i tempi di raffreddamento e mantiene freschi gli alimenti più a lungo.

Sistema NoFrost



Una ventola distribuisce in ogni angolo del vano congelatore l'aria fredda mantenuta a –18°C o a temperature inferiori. All'aria viene tolta l'umidità e l'acqua di sbrinamento evapora all'esterno dell'apparecchio. Il che significa, che non dovrete mai più occuparvi delle fastidiose operazioni di sbrinamento.

Indicatore ottico di chiusura

Accorgersi a colpo d'occhio se la porta del congelatore è chiusa correttamente.

Congelamento rapido

Per evitare un aumento indesiderato della temperatura quando si introducono alimenti freschi, si consiglia di premere il tasto «super» possibilmente 24 ore prima, soprattutto se si desidera congelare una grande quantità di nuovi alimenti. In tal modo si abbassano le temperature intene.

Raffreddamento rapido

Con il tasto di raffreddamento rapido, la temperatura scende a 2°C circa nella zona frigorifero. Questa operazione risulta utile quando nel frigorifero vengono immesse grandi quantità di alimenti da conservare. I nuovi alimenti collocati nel frigorifero si raffreddano più rapidamente e al tempo stesso si evita che la temperatura aumenti eccessivamente riscaldando gli altri cibi già presenti. Al più tardi dopo sei ore la funzione si disattiva automaticamente.

Ripiani divisibili

Per collocare recipienti alti nel frigorifero, in molti modelli è possibile far scorrere all'indietro la metà anteriore di un ripiano – oppure toglierlo completamente.

Guide telescopiche

Consentono di estrarre gli alimenti con più facilità e sicurezza.

Tecnica di raffreddamento VitaFresh

Una temperatura che si trova poco al di sopra del punto di congelamento (a quasi 0°C), rallenta notevolmente il deterioramento degli alimenti all'interno del frigorifero. L'ideale distribuzione dell'umidità dell'aria in una zona «secca» e in una zona «umida» mantiene fino a tre volte più a lungo il sapore, le vitamine, i sali minerali e l'aspetto degli alimenti.

Nella zona «secca» VitaFresh l'umidità è pari al 50% circa: un clima ideale per pesce, carne, affettati, formaggio o latticini.

Nella zona «umida» VitaFresh l'umidità è pari al 95% circa; il livello di umidità è regolato automaticamente e limitato fino al 95% da un'apposita membrana; l'umidità in eccesso viene incanalata all'esterno. Un ambiente ideale per conservare frutta e verdura.



La nuova generazione di lavastoviglie.































SMS69M02EU

Fr. 2'235.-

2'077.15

Fr. 2'065.-

1'919.15

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

ActiveWater Lavastoviglie 60 cm «SuperSilence», libero posizionamento - bianco

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45-65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed, IgienePlus, ZonaIntensiva
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 12 l di acqua / 1,05 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW), incassabile nel sottopiano
- Capacità: 14 coperti standard
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Lavaggio alternato
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicazione elettronica della mancanza di sale Indicazione elettronica della mancanza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus

CassettoVario (3º livello)

- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello inferiore con griglie abbattibile (6x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (6x)
- Carrello superiore con ripiani per tazze (2x) Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Protezione vetro
- Dimensioni: A 84,5 x L 60 x P 60 cm

Accessori supplementari

SMZ2014	Cestello per bicchieri	Fr. 79	Fr. 73.40
	a stelo lungo		
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	Fr. 58	Fr. 53.90
SMZ5100	Cestello per posate Vario	Fr. 62	Fr. 57.60
SMZ5002	Cassetta per argenteria	Fr. 50	Fr. 46.45
SGZ1010	Prolunga per tubo	Fr. 58	Fr. 53.90

SMS63M02EU

ActiveWater Lavastoviglie 60 cm

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, Vario Speed 5 temperature di lavaggio

«SuperSilence», libero posizionamento - bianco

- Consumo nel programma Eco 50: 12 I di acqua / 1,05 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW), incassabile nel sottopiano
- Capacità 13 coperti standard
 - Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Lavaggio alternato
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicazione elettronica della mancanza di sale Indicazione elettronica della mancanza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Dimensioni: A 84,5 x L 60 x P 60 cm

A ------

Accessoris	suppiementari		
SMZ2014	Cestello per bicchieri	Fr. 79	Fr. 73.40
	a stelo lungo		
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	Fr. 58	Fr. 53.90
SMZ5100	Cestello per posate Vario	Fr. 62	Fr. 57.60
SMZ5002	Cassetta per argenteria	Fr. 50	Fr. 46.45
SGZ1010	Prolunga per tubo	Fr. 58	Fr. 53.90

La nuova generazione di lavastoviglie

e i suoi vantaggi.

Tutti vogliono più performance e meno consumi.

Massima performance con il minimo consumo – con ActiveWater, Bosch ha raggiunto la quadratura del cerchio. Dietro questo nome si nasconde infatti l'invenzione di un sistema di lavaggio che sfrutta al massimo ogni singola goccia d'acqua. Questa tecnologia innovativa estrae da 12 litri di acqua la forza di oltre 4000 litri e rende la lavastoviglie più efficiente che mai.

Il cassetto Vario crea una nuova dimensione nella vasca di lavaggio.

Il terzo piano estraibile – il cassetto Vario, disponibile solo nel modello SMS69M02EU – rappresenta il fiore all'occhiello di questa nuova generazione di lavastoviglie. Sostituisce il cestello portaposate e aumenta così lo spazio e il volume del cestello inferiore. Grazie a questa innovazione, nella vasca di lavaggio dei modelli top, trovano posto fino a 14 stoviglie di dimensioni standard!

ActiveWater: la tecnologia del risparmio.

La tecnologia ActiveWater di Bosch di ultima generazione incrementa al massimo l'efficienza dell'acqua durante il ciclo di lavaggio: riscaldamento rapido, filtraggio ottimizzato, ripartizione mirata dell'acqua e migliore funzionamento delle pompe. Per le nuove lavastoviglie con ActiveWater, ciò si traduce in: meno acqua, meno energia e più performance.

L'assistente di dosaggio ottimizza tutti i risultati. Con il massimo silenzio.

La maggior parte dei nuclei domestici utilizza per la lavastoviglie il detersivo in pastiglia. Le nuove lavastoviglie ActiveWater ottimizzano l'azione di questi detersivi grazie all'assistente di dosaggio. Lo scomparto per il detersivo si trova nella parte superiore dello sportello, in posizione centrale, ed è facilmente accessibile. Da questo scomparto la pastiglia cade direttamente in una vaschetta di raccolta (cfr. immagine a destra), dove viene sciolta completamente in modo controllato garantendo un risultato eccezionale. In questo modo le pastiglie non rischiano di cadere fra le stoviglie, si sciolgono meglio e possono sviluppare pienamente tutta la propria azione detergente.









Lavastoviglie di Bosch.

Grandi aiutanti.

































SGS33E52EU

1'310.-1'217.45 SRS45T72EU

2'155.-2'002.80

escl. TRA cat. 4

SKT3002

1'055.-980.50

escl. TRA cat. 4

Lavastoviglie 60 cm «electronic» - bianca

- 3 programmi: normale 65, eco 50, prelavaggio
- Consumo d'energia: 1,05 kWh Consumo d'acqua: 17 l
- 2 temperature di lavaggio
- Silenziosità: 54 dB (re 1 pW) Rigenerazione elettronica
- Scaldaacqua fluente
- Indicazione stato programma con LED
- LED ripristino saleLED ripristino brillantante
- Cestello superiore regolabile
- AquaStop
- Braccio spruzzatore ondulato
- Capacità: 12 coperti standard
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

Lavastoviglie 45 cm «SilencePlus» - bianca

- 4 programmi: intensivo 70, auto 55-65, eco 50, rapido 45
- Funzione supplementare: VarioSpeed
- auto 3in1
- Consumo d'energia: 0,8 kWh
- Consumo d'acqua: 11 l
- 5 temperature di lavaggio
- Silenziosità: 45 dB (re 1 pW)
- AguaSensor
- Scambiatore di calore
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Scaldaacqua fluente Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1-19 h)
- LED ripristino sale
- LED ripristino brillantante
- Cestelli VarioPlus
- Cestello superiore con griglie abbattibili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Supporto posate nel cestello superiore
- Cestelli per stoviglie Accessorio lava-teglie
- AquaStop
- Sicurezza bambini Blocco tasti elettronico
- Chiusura automatica
- Braccio spruzzatore ondulato
- lavaggio a 5 nivelli
- Capacità: 9 coperti standard
- Dimensioni: A85 x L 45 x P 60 cm

escl. TRA cat. 3

Lavastoviglie compatta - bianca

- 3 programmi: forte 65, normale 65, delicato 30
- Livello di consumo nel programma normale 65: 12 I di acqua / 0,7 kWh di corrente elettrica
- 2 temperature di lavaggio
- Silenziosità di funzionamento: 58 dB (re 1 pW), in sottopiano
- Scambiatore termico a flusso
- Indicazione dello stato del programma tramite manopola selettrice
- Indicatore di riempimento: sale
- Protezioni idrauliche multiple
- 4 coperti standard (51 elementi)
- Incassabile grazie a un kit (accessori supplementari)
- Dimensioni: A 45 x L 55,5 x P 46 cm

Accessori supplementari

Fr. 58.- Fr. 53.90 SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua

SGZ1051 Set aggiuntivo per lavaggio Fr. 58.- Fr. 53.90 SGZ3003 Cassetta per argenteria Fr. 26.- Fr. 24.15 Accessori supplementari

Fr. 58.- Fr. 53.90 SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua SGZ1051 Set aggiuntivo per lavaggio Fr. 58.- Fr. 53.90

SGZ3003 Cassetta per argenteria Fr. 26.- Fr. 24.15

Accessori supplementari

Fr. 58.- Fr. 53.90 SGZ1051 Set aggiuntivo per lavaggio SGZ3003 Cassetta per argenteria **Fr. 26.–** *Fr. 24.15* SMZ1009 Kit per incasso **Fr. 127.–** *Fr. 118.05*

Lavastoviglie di Bosch. **Gli accessori.**

Set aggiuntivo per il lavaggio

Comprende uno spruzzatore per teglie, un cestello portaposate supplementare e un supporto per recipienti e per piccoli oggetti.



Spruzzatore per teglie

Basta fissarlo alla parete posteriore – e ogni teglia che si trova nel cestello inferiore diventa subito pulita. Elimina in modo efficace anche i residui più tenaci di grasso e cibo.

Supporto per recipienti

Con questo supporto – perfettamente inseribile nel cestello inferiore di tutte le lavastoviglie Bosch – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.

Prolunga per tubo flessibile

Se la lavastoviglie dista più di 2 metri dalla presa dell'acqua, si utilizza questa prolunga per allungare il tubo di carico e scarico fino a 4 metri.



Cassetta per posate d'argento

Per contrastare la sgradevole ossidazione dell'argenteria, Bosch ha una valida soluzione: basta riporre le posate d'argento in questa cassetta speciale studiata appositamente e inserirla nel cestello portaposate, e il gioco è fatto. Non occorre aggiungere altro: il brillante risultato parla da sé.



Inserto per cestello inferiore Vario

Se la vostra lavastoviglie è dotata di rastrelliere ribaltabili, questo inserto per cestello vi consente di lavare ancor più delicatamente e in tutta sicurezza i vostri preziosi bicchieri a stelo lungo. Non necessario nei modelli con VarioFlex.

Indice. Le stoviglie.

ActiveWater

ActiveWater incrementa al massimo l'efficienza dell'acqua durante il ciclo di lavaggio: riscaldamento più rapido, filtraggio ottimizzato, ripartizione mirata dell'acqua e migliore funzionamento della pompa.

AquaSensor



Le stoviglie saranno sempre pulite e splendenti. Il sistema consente inoltre di ridurre notevolmente il consumo d'acqua quando le stoviglie sono poco sporche.

AquaStop



Sicurezza antitrabocco al 100% – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie.

Dispositivo di pulizia automatico

Il dispositivo di pulizia automatico adegua il ciclo di lavaggio in funzione del tipo di detersivo utilizzato. Indipendentemente dal tipo di detersivo utilizzato – polvere, gel o pastiglie – il risultato ottenuto durante l'asciugatura sarà comunque ottimale.

Assistenza dosaggio

Durante il lavaggio la pastiglia cade nell'apposita cassetta di raccolta e non nella soluzione di lavaggio come accadeva sinora. La pastiglia viene sciolta completamente e garantisce una pulizia ottimale

CassettoVario



È il terzo piano di carico nelle lavastoviglie, il cestello per le posate di Bosch che sa fare anche di più: ospitare persino le tazzine da caffè.

Doppio cestello portaposate

Il cestello portaposate si divide in due per essere posizionato in punti diversi – quando le posate sono poche ne basta uno, per lasciare più spazio alle altre stoviglie.

GlassProtec



Grazie alla straordinaria tecnica di «protezione di bicchieri» GlassProtec, il vetro fragile e le stoviglie delicate sono trattati con particolare cura – per un risultato assolutamente brillante.

Mezzo carico



Risparmia acqua, corrente e tempo. La funzione ideale per un ciclo di lavaggio con poche stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore o inferiore.

Cestello superiore regolabile in altezza

Carico comodissimo per piatti di qualsiasi dimensione o oggetti voluminosi.

HygienePlus



L'igiene perfetta per le massime esigenze. Inseribile in numerosi programmi di lavaggio come funzione supplementare. Temperatura superiore durante l'azione del brillantante. Massima igiene, p. es. per famiglie con bambini.

IntensivZone



Pulizia impeccabile anche per pentole e padelle. Pressione potente e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.

Dispositivo di sicurezza per bambini

Non consente di aprire l'apparecchio mentre è in corso un ciclo di lavaggio. In questo modo si riduce il rischio di ustioni causate dal vapore.

Rackmatic – regolazione dell'altezza dei cestelli

Rispetto al cestello superiore regolabile in altezza, Rackmatic consente di aggiustare comodamente l'altezza del cestello superiore anche quando è già carico. Per lasciare spazio alle pentole più ingombranti e ai bicchieri a stelo lungo.

Regolazione automatica in funzione del carico

Questo dispositivo, abbinato ad un sensore di carico, garantisce sempre il consumo ideale di acqua anche quando la lavastoviglie è piena a metà – per consumare meno acqua ed elettricità.

Servochiusura

Grazie alla chiusura servoassistita lo sportello della lavastoviglie si apre e si chiude praticamente da sé, con estrema facilità e senza esercitare alcuna pressione.

Programmazione dell'orario di avvio differito

Lavate quando volete – p. es. di giorno mentre siete al lavoro, così quando tornate a casa è già tutto pulito. Oppure di notte per usufruire di tariffe energetiche più convenienti.

Cestelli VarioFlex

Consentono di sistemare stoviglie e bicchieri all'interno della lavastoviglie con la massima stabilità e sicurezza. Il cestello superiore dispone di un rastrelliera ribaltabile per bicchieri che può anche essere suddivisa in due parti – la funzione ideale per riporre bicchieri di qualsiasi forma e dimensione. Offre massima stabilità e li protegge anche dagli urti. La nuova disposizione delle rastrelliere flessibili, le molteplici possibilità di regolazione e l'ampia superficie di carico vi consentono di usufruire di tanto spazio in più, agevolando inoltre le operazioni di carico.

VarioSpeed



Perché aspettare di più, se è possibile lavare le stoviglie dimezzando i tempi? Basta poco per ridurre del 50 % la durata del lavaggio: scegliete un programma e premete quindi il tasto vario Speed. Nell'indicazione del tempo residuo compare subito la metà del tempo. Le vostre stoviglie saranno come al solito perfettamente pulite e asciutte.

Programma economico 50°C

Programma con consumo ridotto per tutti i cicli di lavaggio con stoviglie mediamente sporche.

Programma intensivo 70°C

Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare per pentole e padelle. L'elevata temperatura di lavaggio garantisce la massima igiene. L'associazione Stiftung Warentest ha dichiarato: miglior lavaggio con il programma intensivo (test 10/2004).

Programma normale 65°C

Per tutti i cicli di lavaggio con le stoviglie mediamente sporche.

Programma automatico 35-45°C

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con bicchieri fragili e porcellana fine decorata, ottimizzando i consumi.

Programma automatico 55-65°C

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie mediamente sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Programma automatico 65-75°C

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie molto sporche, ottimizzando i consumi.

Programma delicato 40°C

Lavaggio delicato per bicchieri fragili e porcellana fine decorata.

Programma rapido 35°C

Vantaggioso quando il carico è poco o i residui di cibo non sono secchi, in modo da poter riutilizzare le stoviglie dopo breve tempo.

Programma rapido 45°C

Questo programma garantisce migliori risultati di lavaggio ancora più in fretta! Aumentando la temperatura di lavaggio a 45°C, le vostre stoviglie saranno pronte dopo meno di 30 minuti e il ciclo di lavaggio è particolarmente economico! Ottimizzando l'uso dell'energia, infatti, questo programma raggiunge ottimi risultati nella classe di efficacia di lavaggio A.



Togliere le macchie è un gioco da ragazzi. La nuova funzione automatica antimacchia.



Una geometria vincente.

L'oblò ottimizzato.

Migliori risultati di lavaggio grazie alla nuova geometria del vetro.

Per ottenere dei capi perfettamente puliti, Bosch non si è limitata ad elaborare un tamburo dalla struttura innovativa per la lavatrice Logixx 8 Sensitive, ma ha anche conferito al vetro dell'oblò una forma completamente nuova e molto vantaggiosa per il lavaggio.

- L'eccezionale geometria del vetro dell'oblò. Il lato interno convesso del vetro non presenta più una forma arrotondata, ma un design asimmetrico.
- La nuova geometria del vetro rende più dinamico il movimento di lavaggio. Ad ogni giro del tamburo, in entrambe le direzioni, il bucato è riportato delicatamente al centro del tamburo.
 L'intero carico del tamburo è pertanto coinvolto in tutto il processo di lavaggio ed è lavato alla perfezione e in modo più delicato e veloce.
- Il grandissimo oblò con l'ampia apertura di carica consente di caricare e prelevare il bucato con estrema comodità.


L'innovativa geometria Bosch.

Finora il lato interno del vetro dell'oblò è sempre stato arrotondato per ostacolare il meno possibile i movimenti del bucato nel tamburo.

Grazie all'innovativa geometria asimmetrica sviluppata da Bosch, il movimento del bucato nel tamburo diventa più dinamico, i capi sono trattati con maggiore delicatezza e il processo di pulizia ottimizzato.











Il programma di lavaggio che rimuove le macchie difficili in modo mirato.

Con l'innovativa tecnica di lavaggio di Logixx 8 Sensitive, Bosch apre nuovi orizzonti e risolve problemi come la rimozione di macchie, impostando i programmi in modo mirato.


- Attraverso il display informativo è possibile inserire il tipo di macchia da trattare scegliendo tra 16 tipi diversi di macchie (v. accanto).
- La lavatrice adatta automaticamente e in modo mirato la temperatura di lavaggio, i giri del tamburo e i tempi di ammollo in base al tipo di macchia; le macchie di sangue ad esempio sono pretrattate in modo specifico in acqua fredda prima di avviare il programma di lavaggio selezionato*.

Il comfort al vostro servizio. Due programmi memorizzabili.

La funzione «Il mio programma» 1 e 2 vi consente di memorizzare e richiamare in qualsiasi momento tramite i tasti TouchControl i programmi di lavaggio che utilizzate più frequentemente e per i quali potete impostare temperatura e velocità di centrifuga a vostro piacimento.

Il pulito innovativo di Bosch.

Adattando il programma di lavaggio al tipo di macchia, i tecnici Bosch hanno compiuto un importante passo in avanti. La lavatrice Logixx 8 Sensitive rimuove le macchie in modo intelligente poiché utilizza un processo di lavaggio impostato in base al tipo di macchia.

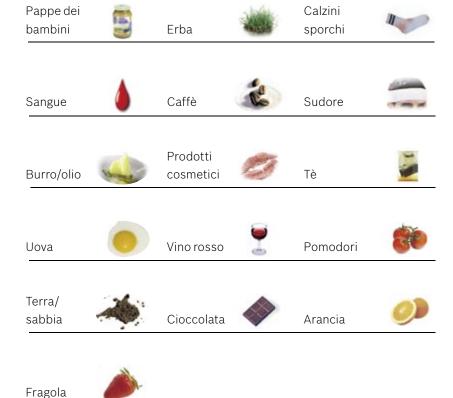

* Lavaggio a 90°/capi colorati, eco capi colorati, capi resistenti

Indice.

Lavare.





Questo modello consuma il 20% di energia in meno rispetto ad un modello di classe energetica A.



Sistema 3D Aqua-Spar

Il sistema 3D Aqua-Spar ottimizza ben tre volte il ciclo di lavaggio: il vostro bucato si bagna più velocemente in primo luogo grazie ai trascinatori asimmetrici con spruzzatori all'interno del cestello e in secondo luogo per la tecnica a pioggia. E in terzo luogo, il cestello «Flusso pieno» con la parete posteriore perforata bagna in modo costante e intensivo il vostro bucato.





Non correte più alcun rischio di irritazioni cutanee causate da residui di detersivo. Tutto è risciacquato a perfezione, per garantire un benessere totale anche agli allergici, ai bambini piccoli e alle persone con pelle molto sensibile.



Sicurezza antitrabocco al 100% – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie.

EditionSuisse



Lavatrici appositamente sviluppate per le esigenze specifiche della Svizzera.

Capi misti

La soluzione ideale se volete lavare capi poco sporchi o nuovi di tessuti diversi nello stesso ciclo di lavaggio.

Chiusura magnetica

(possibilità di carico successivo) Grazie alla chiusura magnetica è possibile aggiungere altro bucato durante il programma di lavaggio.

Funzione antimacchie



A prescindere dal grado di sporco del bucato, l'esclusivo sistema automatico antimacchia rimuove in modo mirato i 16 tipi di macchie più resistenti.

Funzione intensiva

Se inserite questa funzione, prolungate i tempi di lavaggio, per esempio per eliminare le macchie tenaci.

Incasso sottopiano

Negli apparecchi predisposti per l'incasso sottopiano, basta asportare il piano di appoggio dell'apparecchio per inserirlo sotto il piano di lavoro di una cucina esistente utilizzando gli appositi accessori.

Lana/lavaggio a mano

Basta con il lavaggio a mano – questo programma è altrettanto delicato del lavaggio a mano; in più vi fa risparmiare tempo e i capi non si sformano.

PowerWash 60

Non conta quarto tempo avete a disposizione, per la lavatrice Logixx 8 Sensitive non é un problema. «PowerWash 60» lava 5 chili di biancheria in solo 60 minuti con un ottimo resultato (Efficacia di lavaggio A).

Programmazione dell'orario di avvio differito/indicazione di fine programma

Lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.

Programma intensivo

Se inserite questa funzione, rallentate i tempi di lavaggio, per esempio per eliminare le macchie tenaci.

Riconoscimento della presenza di schiuma

La funzione automatica di riconoscimento della presenza di schiuma garantisce un risciacquo sempre perfetto, per rispettare al massimo la vostra pelle.

Risciacquo plus

Ideale quando volete risciacquare a fondo il bucato. È anche pratico quando si forma troppa schiuma perché la quantità di detersivo inserita è troppo elevata.

Seta

Con questo programma potete lavare in tutta tranquillità i capi in seta lavabili.

Tasto «Programma rapido»

Basta premere un tasto per risparmiare tempo ed energia – ideale quando andate di fretta o se il bucato è poco sporco.

Ultrarapido 15



E il nostro programma di lavaggio veloce «ultrarapido 15» lava 2 kg di bucato in soli 15 minuti! Adatto a tessuti poco sporchi, come ad esempio i capi sportivi utilizzati per fare jogging.

Lavatrici automatiche di Bosch.

Logixx 8 Sensitive con funzione antimacchia.































WAS32741CH

Fr. 3'655.-3'396.85 **WAS28741CH**

Fr. 3'355.-

escl. TRA cat. 5

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica Logixx 8 Sensitive

- Capacità: 1-8 kg
- Velocità di centrifugazione: 1600 400 g/min.
- AquaStop con garanzia
- Sistema d'utilizzo semplificato
- Programmi speciali: programma personale 1+2, Sportswear, Sensitive,
- PowerWash 60, ultrarapido 15, misto, delicato/seta, lana/lavaggio a mano
- Funzione supplementare: eliminazione automatica delle macchie (16 tipi di macchie a scelta)
- Tempi di lavaggio ottimizzati
- Display alfanumerico per l'ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive Tasti touchControl: temperatura, centrifugare, opzioni, cambiare
- Sistema del tamburo varioSoft
- Impostazione dell'ora di termine del programma
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini Cassetto autopulente
- Segnale acustico
- Isolamento speciale del rumore
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura di 165°
- Chiusura magnetica
- Gancio chiusura in metallo
- Installabile sottopiano
- Cerniere a sinistra non invertibili
- Estremamente silenziosa: 56 dB
- Dimensioni: A 84,2 x L 60 x P 59 cm

Lavatrice automatica Logixx 8 Sensitive

- Capacità: 1-8 kg
- Velocità di centrifugazione: 1400 400 g/min.
- AquaStop con garanzia
- Sistema d'utilizzo semplificato
- Programmi speciali: programma personale 1+2, Sportswear, Sensitive, **PowerWash 60, ultrarapido 15,** misto, delicato/seta, lana/lavaggio a mano
- Funzione supplementare: eliminazione automatica delle macchie (16 tipi di macchie a scelta)
- Tempi di lavaggio ottimizzati
- Display alfanumerico per l'ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive Tasti touchControl: temperatura, centrifugare, opzioni, cambiare
- Sistema del tamburo varioSoft
- Impostazione dell'ora di termine del programma Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Cassetto autopulente
- Segnale acustico
- Isolamento speciale del rumore
 Oblò da 32 cm con angolo di apertura di 165°
- Chiusura magnetica
- Gancio chiusura in metallo
- Installabile sottopiano
- Cerniere a sinistra non invertibili
- Fstremamente silenziosa: 56 dB • Dimensioni: A 84,2 x L 60 x P 59 cm

Accessori supplementari per Logixx 8 Sensitive: WAS32741CH/WAS28741CH/WAS24741CH

WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo 24.-Fr. 22.30 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua WMZ20460 Pedana ergonomica 490.-455.40





















WAS24741CH

Fr. 3'055.-2'839.20 **WMZ20450 WMZ20460** Fr. 490.-

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica Logixx 8 Sensitive

- Capacità: 1-8 kg
 Velocità di centrifugazione: 1200 400 g/min.
- aquaStop con garanzia
- Sistema d'utilizzo semplificato
- Programmi speciali: programma personale 1+2, Sportswear, Sensitive, **PowerWash 60, ultrarapido 15,** misto, delicato/seta, lana/lavaggio a mano
- Funzione supplementare: eliminazione automatica delle macchie (16 tipi di macchie a scelta) Tempi di lavaggio ottimizzati
- Display alfanumerico per l'ottimizzazione dei programmi e funzioni aggiuntive
- Tasti touchControl: temperatura, centrifugare, opzioni, cambiare
- Sistema del tamburo varioSoft
- Impostazione dell'ora di termine del programma
- Riconoscimento automatico del carico
 Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Cassetto autopulente
- Segnale acustico
- Isolamento speciale del rumore
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura di 165°
- Chiusura magnetica
- Gancio chiusura in metallo
- Installabile sottopiano
- Cerniere a sinistra non invertibili
- Estremamente silenziosa: 56 dB
 Dimensioni: A 84,2 x L 60 x P 59 cm

Pedana per lavatrici e asciugatrici

Nella pedana con cassetto integrato potete tenere tutto in perfetto ordine, dalla biancheria sporca ai detersivi e prodotti vari.

Dato che la lavatrice o l'asciugatrice sono posizionate più in alto, è più facile caricare ed estrarre la biancheria.

- I detersivi e i vari prodotti sono al sicuro e non si rovesciano
- Ottima come piccolo ripostiglio
- Carico e scarico sono particolarmente agevoli
- WMZ20460: Dimensioni: A 32 x L 60 x P 58 cm
 - Lavatrici Logixx 8 Sensitive
 - Tutte le asciugatrici
- WMZ20450: Dimensioni: A 32 x L 60 x P 53,5 cm. Per tutte le altre lavatrici (carica frontale)

Lavatrici automatiche di Bosch.

Comfort MAXX.





























WAE28441CH

Fr. 2'695.-

2'504.65

WAE24441CH

Fr. 2'495.-

2'318.75

escl. TRA cat. 5

escl. TRA cat. 5

Lavatrice automatica Maxx 7

• Capacità: 1-7 kg

- Velocità di centrifugazione: 1400 400 g/min.
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, ultrarapido, misto, delicato/seta e lana/ lavaggio a mano

Riduzione tempo per tutti i programmi

- Grande display per stato del programma, temperatura, numero di giri centrifuga, tempo residuo e impostazione ora di avvio differito
- Tasti touch control: macchie, prelavaggio, stirofacile, risciacquo più
 Sistema di risparmio acqua AquaSpar 3D
 Riconoscimento automatico del carico

- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Oblò da 30 cm in ottica cromo con angolo di apertura di 180°
- Gancio chiusura in metallo
- Segnale acustico
- Installabile sottopiano
- Cerniere a sinistra non invertibili
- Estremamente silenziosa: 57 dB
- Dimensioni: A 84,7 x L 60 x P 59 cm

Lavatrice automatica Maxx 7

- Capacità: 1-7 kg
- Velocità di centrifugazione: 1200 400 g/min.
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, ultrarapido, misto, delicato/seta e lana/ lavaggio a mano

Riduzione tempo per tutti i programmi

- Grande display per stato del programma, temperatura, numero di giri centrifuga, tempo residuo e impostazione ora di avvio differito
- Tasti touch control: macchie, prelavaggio, stirofacile, risciacquo più
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar 3D
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura di 180°
- Gancio chiusura in metallo
- Segnale acustico
- Installabile sottopiano
- Cerniere a sinistra non invertibili
- Estremamente silenziosa: 57 dB • Dimensioni: A 84,7 x L 60 x P 59 cm

Accessori supplementari per Maxx 7: WAE28441CH/WAE24441CH

WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo Fr. 24.- Fr. 58.-Prolunga per tubo di carico e scarico acqua SGZ1010 Fr. 53.90 WMZ20450 Pedana ergonomica

Le speciali di Bosch.

Per esigenze particolari.









WVD24520EU

Fr. 2'455.-

2'281.60

escl. TRA cat. 5

Lavatrice-asciugatrice Maxx 5

- Capacità: 5 kg lavaggio 2,5 kg asciugare
- Programmi di lavaggio e di asciugatura senza intervallo per 2,5 kg

- Velocità di centrifugazione: 1200 400 g/min
 Valori di consumo nel programma Cotone 60°C: 49 l di acqua 0,9 kWh di energia
 Manopola per la selezione dei programmi di lavaggio e dei programmi supplementari
- Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, ultrarapido 15, misto, delicato/seta e lana/lavaggio a mano
- Regolazione elettronica dell'umidità
- Tasti touch control: risciacquo più, intensivo, stiratura facile, prelavaggio, avvio
- Display LCD con visualizzazione max. carico, sovradossagio, partenza ritardata, tempo residuo di lavaggio, tempo di asciugatura, svoglimento programma
- Segnale
- Programmi speciali: lana finish, misto, outdoor, lana asciutta nel cestello, super delicato, super 40
- Oblò da 30 cm con 180° angolo di apertura
- Riconoscimento automatico del carico
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar
- Riconoscimento presenza schiuma
- Dispositivo di controllo della quantità
- Estremamente silenziosa: 62 dB
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 56 cm

Accessorio supplementare

Prolunga per tubo di carico SGZ1010 e scarico acqua

Fr. 58.- Fr. 53.90

Bosch EcoLogixx 7.



Abbiamo investito molta della nostra energia per consentire a voi di utilizzarne meno.

L'asciugatrice più parsimoniosa al mondo.

Abbiamo investito molta della nostra energia per consentire a voi di utilizzarne meno della vostra. Grazie alla tecnologia innovativa delle termopompe, Bosch è riuscita a ridurre il fabbisogno di energia delle tradizionali asciugatrici di classe A di oltre il 40%. La prima asciugatrice al mondo che consuma meno di 2 kw/h nel ciclo standard secondo l'Energy Label.

Eccezionalità effettiva.

EcoLogixx 7 regala performance eccezionali anche quando si tratta di efficienza di condensazione **: l'85% dell'umidità viene trattenuto nell'apparecchio. Solo il 15% viene rilasciato nell'ambiente. Altre asciugatrici a termopompa presentano valori ben peggiori e liberano una quantità maggiore di umidità nell'aria.

** Il tasso di condensazione misura il grado di efficienza dell'asciugatrice facendo un rapporto tra l'umidità residua iniziale e l'acqua di condensa trattenuta.

Sistema autopulente: automaticamente è tutto pulito.


Nelle altre asciugatrici a termopompa, i pelucchi della biancheria si depositano nello scambiatore di calore impedendo così un corretto flusso dell'aria. Con EcoLogixx 7 Bosch presenta la prima asciugatrice a termopompa al mondo con un condensatore che non necessita di manutenzione.

Incredibilmente silenziosa!

Grazie allo speciale sistema di insonorizzazione, EcoLogixx 7 è ultrasilenziosa. Con una rumorosità di soli 65dB, il funzionamento risulta quasi impercettibile anche di notte. E presenta un effetto collaterale positivo: si sfruttano le tariffe energetiche particolarmente economiche durante la notte.

E per finire in bellezza.

La classe di efficienza energetica A resta sempre una A. Il sistema autopulente per i pelucchi Self Cleaning Condenser fa in modo che l'efficienza energetica sia garantita anche con il passare degli anni invece di peggiorare – come succede di solito – dopo pochi cicli di asciugatura.

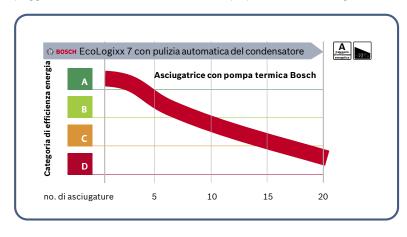

Il nostro campione di risparmio energetico.
















WTW86560CH

Fr. 3'390.-3'150.55

escl. TRA cat. 7





Tecnologia pompa termica Capacità: 1 – 7 kg

Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre 1400 giri/min – 1,61 kWh – 106 min

 $Sensitive\ Drying\ System:\ grande\ tamburo\ in\ acciaio\ inossidabile,\ trascinatori$

in Softdesign Manopola interamente elettronica per grado d'umidità, programmi a tempo e programmi speciali

Display a cristalli liquidi per tempo residuo, impostazioni di tempo, stato del programma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione

Tasti touchControl: avvio/pausa, delicato, stirofacile, menu, variare

Programmi speciali: lana finish, mix, sportwear, super corto 40

Programmi speciali: camicie
SelfCleaning Condensatore
Apertura porta metallica

Illuminazione interna

Processo antipiega 120 min a termine del programma

Blocco apparecchio e sicurezza bambini

Segnale alla fine del programma

Porta in materiale sintetico con cerniera a destra, non invertibili

Dimensioni: A 84,2 x L 59,8 x P 62,5 cm



Accessori supplementari

WMZ20460 Accessori supplementari WTZ11310 Elemento di montaggio a colonna WTZ11300 Elemento di montaggio a

colonna con cassetto

Fr. 455.40 Fr. 490.00 Fr. 34.00 Fr. 31.60

Fr. 123.00 Fr. 114.30

Asciugatrice a condensazione di Bosch.

Asciuga la vostra biancheria con delicatezza.









Con cestello per lana











WTS86512CH

2'635.-2'448.90 **WTE86302CH**

2'235.-2'077.15

WTE84101CH

1'975.-1'835.50

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

Asciugatrice a condensazione Logixx 8 sensitive

- Capacità: 1-8 kg
- DUOTronic
- Sensitive Drying System: grande tamburo in acciaio inossidabile, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per grado d'umidità e programmi a tempo
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo, impostazione ora di avvio differita, stato del programma, funzioni supplementari e indicazioni di manutenzione
- Tasti touch control: start/stop, delicato/superdelicato, stirofacile, opzioni, cambia
- Programmi speciali: programmi a tempo, cestello per lana, lana finish, super delicato, misto, programma stirare, sportswear, programma ultrarapido
- Cestello per lana
- Gancio chiusura in metallo
- Illuminazione tamburo
- Processo antipiega di 120 min. a termine del programma
- Blocco apparecchio, sicurezza bambini
- Segnale acustico a fine programma
- Filtro di protezione per condensatore
- Isolamento acustico
- Porta in vetro, cerniera a destra non invertibile
- Dimensioni: A 84,2 x L 60 x P 62,5 cm

Asciugatrice a condensazione Maxx 7 sensitive

- Capacità: 1−7 kg
- DUOTronic
- Sensitive Drying System: grande tamburo in acciaio inossidabile, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per grado d'umidità e programmi a tempo
- Display a cristalli liquidi per tubo residuo
- Tasti touch control: start/stop, delicato, segnale, antipiega
- Programmi speciali: lana finish, asciugatura delicata, super corto 40
- Indicatori LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e svuota condensa
- Gancio chiusura in metallo
- Tambuto illuminato
- Processo antipiega di 120 min. a termine programma
- Segnale alla fine del programma
- Porta in vetro, cerniera a destra non invertibile
- inseribile sottopiano
- Dimensioni: A 84,2 x L 89,8 x P 62,5 cm

Asciugatrice a condensazione Maxx 7 sensitive

- Capacità: 7 kg
- Livelli di consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre 1400 g/min. - 3,36 kWh -112 min. 1000 g/min.-3,92 kWh -131 min.
- DUOTronic
- Grande tamburo galvanizzato Sensitive Drying System, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per grado d'umidità e programmi a tempo
- Tasti touch control: start/stop, delicato
- Indicazione LED per stadio di asciugatura, pulizia filtro e contenitore condensa pieno
- Processo antipiega di 60 min. a termine del programma
- Porta in materiale sintetico con cerniera a destra
- Dimensioni: A 84,2 x L 60 x P 62,5 cm

Accessori supplementari per WTS86512CH, WTE86302CH e WTE84101CH

WMZ1110 Accessorio per scarico condensa WMZ11300 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile WMZ11310 Kit per montaggio a colonna

WMZ20460 Pedana ergonomica

24.-123.-114 30

34.-31.60 490.-445.40

Indice.

Asciugatrice.





Particolarmente silenziosa grazie ad una sofisticata insonorizzazione.





Questo modello consuma il 40% di energia in meno rispetto ad un modello di classe energetica A. E per tutta la vita!

Funzione stiro facile

Questa funzione supplementare riduce al minimo la formazione di pieghe e rende il bucato facile da stirare, con conseguente risparmio di tempo.

DuoTronic

Il bucato è asciugato con delicatezza e rimane perfettamente morbido; il grado di asciugatura lo determinate voi, a seconda che vogliate stirare i capi con il ferro o il mangano, o riporli direttamente nell'armadio.

Green Technology



Contrassegna gli apparecchi ad alta efficienza energetica e ambientale.

SelfCleaning Condenser



Il dispositivo di pulizia automatica Self-Cleaning Condenser fa sì che i pelucchi non vadano a depositarsi sullo scambiatore di calore, bensì vengano eliminati.

Durante il processo di pulizia automatica lo scambiatore di calore viene inondato tre volte dall'acqua di condensa. Per questo la classe di efficienza energetica resta una A anche dopo anni e non perde validità dopo pochi cicli di asciugatura, come avviene in genere per questo tipo di apparecchi.

Sensitive Drying System

Grazie alla struttura del tamburo studiata per rispettare i tessuti e ai trascinatori Soft ondulati, l'aria attraversa con maggior efficacia il bucato che si può dispiegare nell'ampio tamburo senza rischio di pieghe.

Programmazione dell'orario di avvio differito/indicazione di fine programma

Lavare o asciugare ogni volta che lo si desidera – ad es. di giorno, mentre siete al lavoro, in modo da trovare tutto pulito la sera quando rientrate a casa. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno.

Incasso sottopiano

Negli apparecchi predisposti per l'incasso sottopiano, basta asportare il piano di appoggio dell'apparecchio per inserirlo sotto il piano di lavoro di una cucina esistente utilizzando gli appositi accessori.

Lana finish

Il programma Lana finish è ideale per tutti i tessuti di lana, che vengono brevemente ammorbiditi, in modo da risultare particolarmente soffici.

Cestello per la lana

I pullover non infeltriscono e sformano più. E con un risparmio di tempo del 75% rispetto all'asciugatura tradizionale. Il programma è anche adatto per scarpe sportive con tomaia in materiale sintetico.



Certificata da Woolmark per la particolare cura della lana nell'apposito cestello.



Piani di cottura a gas o in vetroceramica – la tecnologia è sempre d'avanguardia. **Le cucine.**

Cucine in vetroceramica di Bosch.

Le migliori qualità.





HLN654420C

Fr. 3'420.- *Fr. 3'178.45*

HLN424020C

Fr. 2'390.- *Fr. 2'221.20*

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura a regolazione continua QuickTherm di cui una a diametro variabile e 1 estensibile
- 4 indicatori di calore residuo
- Forno XXL (65 I) con smalto GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Premium
- Porta a carrello
- Riscaldamento rapido automatico
- Autopulizia pirolitica
- Illuminazione forno disinseribile
 Diaplay con dialogo e simboli
- Display con dialogo a simboli
- Orologio digitale
- Sicurezza bambini: funzione-Key
- Manopole selettrici a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura a regolazione continua QuickTherm di cui una a diametro variabile e 1 estensibile
- 4 indicatori di calore residuo
- Forno XXL (581) con smalto GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Comfort
- Supporto per teglie pensili
- Riscaldamento rapido
- Paratia posteriore forno con EcoClean
- Illuminazione forno
- Manopole selettrici a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

Accessor	į
HEZ33400)(

HEZ334000	1 Griglia	Fr.	32	Fr.	29.75
HEZ331070	1 Teglia smaltata	Fr.	56	Fr.	52.05

Accessori supplementari

HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale **Fr. 32.-** Fr. 29.75

Accessori HEZ334000 HEZ331070	1 Griglia 1 Teglia smaltata		32 56		
Accessori s	upplementari				
HEZ331010	Teglia con rivestimento antiaderente	Fr.	119	Fr.	110.60
HEZ325000	Paraspruzzi	Fr.	62	Fr.	57.60
HEZ332010	Teglia universale con rivestimento				
	antiaderente	Fr.	124	Fr.	115.25
HEZ338305	Guida telescopica a 3 livelli	Fr.	295	Fr.	274.15
HEZ324000	Griglia inseribile nella				
	teglia universale	Fr.	32	Fr.	29.75
HEZ333000	Teglia professionale	Fr.	135	Fr.	125.45

Cucine indipendenti di Bosch.

Le migliori qualità.





Fr. 1'680.-**HLN122120C** 1'561.35

HSN121120C

(400V/16A)

Fr. 1'320.-1'226.75

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

Cucina elettrica indipendente 60 cm bianca

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura a regolazione continua QuickTherm
- 4 indicatori di calore residuo
- Forno XXL (62 I) con smalto GranitEmail
- Forno convenzionale
- Supporto per teglie pensili
- Illuminazione forno
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie

Accessori

- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

Cucina elettrica indipendente 60 cm

bianca

- Piano cottura con 2 zone rapide e 2 zone convenzionali
- Forno XXL (62 I) con smalto GranitEmail
- Forno convenzionale
- Supporto per teglie pensiliIlluminazione forno
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

HEZ334000 1 Griglia HEZ331000 1 Teglia smaltata	Fr. 32.– <i>Fr.</i> 29.75 Fr. 56.– <i>Fr.</i> 53.05	HEZ334000 1 Griglia HEZ331000 1 Teglia smaltata	Fr. 32.– <i>Fr.</i> 29.75 Fr. 56.– <i>Fr.</i> 53.05
Accessori supplementari		Accessori supplementari	
HEZ333001 Coperchio per teglia professionale	Fr. 89.– <i>Fr.</i> 82.70	HEZ333001 Coperchio per teglia professionale	Fr. 89.– <i>Fr. 82.70</i>
HEZ332010 Teglia universale con rivestimento anti-		HEZ332010 Teglia universale con rivestimento anti-	
aderente	Fr. 124 Fr. 115.25	aderente	Fr. 124 Fr. 115.25
HEZ331010 Teglia con rivestimento antiaderente	Fr. 119.– Fr. 110.60	HEZ331010 Teglia con rivestimento antiaderente	Fr. 119 Fr. 110.60
HEZ333000 Teglia professionale	Fr. 135 Fr. 125.45	HEZ333000 Teglia professionale	Fr. 135 Fr. 125.45
HEZ338305 Guida telescopica a 3 livelli	Fr. 295 Fr. 274.15	HEZ338305 Guida telescopica a 3 livelli	Fr. 295 Fr. 274.15
HEZ325000 Paraspruzzi	Fr. 62 Fr. 57.60	HEZ325000 Paraspruzzi	Fr. 62 Fr. 57.60
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale	Fr. 32 Fr. 29.75	HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale	Fr. 32 Fr. 29.75
HE7332000 Teglia universale	Fr. 62 Fr 57.60	HF7332000 Teglia universale	Fr. 62 Fr 57.60

Accessori

Cucine a gas di Bosch.

Fuoco e fiamme per cuori solitari.









HSV745050

Fr. 2'280.-2'118.95 HSV745020

Fr. 1'650.-

escl. TRA cat. 4

escl. TRA cat. 4

Cucina a gas 60 cm

Cucina a gas 60 cm acciaio inox

- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 eco e 1 rapido
- Accensione ad una mano
- Sicurezza d'accensione termoelettrica
- 2 griglie di supporto in acciaio con base in gomma
- Coperchio in vetro
- Forno XXL (58 I) con smalto GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Comfort
- Supporto per teglie pensili
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno
- Orologio digitale
- Sicurezza bambini: funzione-Key
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
 Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

bianca

- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 eco e 1 rapido
- Accensione ad una mano
- Sicurezza d'accensione termoelettrica
- 2 griglie di supporto in acciaio con base in gomma
- Coperchio in vetro
- Forno XXL (58 I) con smalto GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Comfort
- Supporto per teglie pensili
- Riscaldamento rapido Illuminazione forno
- Orologio digitale
- Sicurezza bambini: funzione-Key
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Dimensioni: A 85 x L 60 x P 60 cm

Accessori	
HEZ331000	1 Teglia smaltata

HEZ332000 1 Teglia universale		Fr. 29.75 Fr. 57.60
Accessori supplementari HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale HEZ333000 Teglia professionale		Fr. 29.75 Fr. 125.45
HEZ325000 Paraspruzzi HEZ332010 Teglia universale con rivestimento anti-	Fr. 62	Fr. 57.60
aderente HEZ333001 Coperchio per teglia professionale HEZ338305 Guida telescopica a 3 livelli HEZ298070 Ugelli per gas liquido 50 mbar	Fr. 89 Fr. 295	Fr. 115.25 Fr. 82.70 Fr. 274.15 Fr. 33.45

Acc	

HEZ331000 1 Teglia smaltata	Fr.	56	Fr.	52.05
HEZ334000 1 Griglia	Fr.	32	Fr.	29.75
HEZ332000 1 Teglia universale	Fr.	62	Fr.	57.60
-				

Accessori supplementari

	Griglia inseribile nella teglia universale	Fr. 32	Fr. 29.75
HEZ333000	Teglia professionale	Fr. 135	Fr. 125.45
HEZ325000	Paraspruzzi	Fr. 62	Fr. 57.60
HEZ332010	Teglia universale con rivestimento anti-		
	aderente	Fr. 124	Fr. 115.25
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	Fr. 89	Fr. 82.70
	Guida telescopica a 3 livelli	Fr. 295	Fr. 274.15
HEZ298070	Ugelli per gas liquido 50 mbar	Fr. 36	Fr. 33.45


Microonde di Bosch.

Preparazione rapida e delicata.









HMT72M420 bianca HMT72M450 acciaio inox Fr. 300.Fr. 278.80
Fr. 400.Fr. 371.75

HMT75G421 bianca HMT75G451 acciaio inox Fr. **510.-**Fr. 474.00
Fr. **610.-**Fr. 566.90

escl. TRA cat. 2

escl. TRA cat. 2

Forno a microonde

- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
 Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza:
- 800/600/360/180/90 W

 Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: A 28 cm x L 46,2 x P 32 cm

Forno a microonde con grill

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo da 1000 W
- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettrice
- Automatismo del peso per scongelare cuocere e programmi combinati
- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
- Tasto memoria
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: A 28 x L 46,2 x P 32 cm

Gli imprevisti capitano spesso. Volete un esempio? Suona il campanello. Un vecchio amico è passato a trovarvi. E magari, oltre ad avere un sacco di novità interessanti da raccontarvi, ha anche appetito. Nessun problema. Grazie ai forni a microonde di Bosch, che consentono di riscaldare i cibi precotti in un batter d'occhio. Lo stesso vale per i prodotti surgelati che saranno pronti entro pochi minuti. In questo modo potete cuocere ad esempio il pesce o la verdura senza l'aggiunta di grassi. Così si conservano pure il sapore e le vitamine.

Il funzionamento è semplicissimo. Grazie al CookComfort di Bosch. L'uso dell'apparecchio non crea nessuna difficoltà grazie ai facili comandi elettronici. Il vostro amico resterà a bocca aperta per la vostra abilità nel preparare tante prelibatezze in così poco tempo. E verrà a trovarvi più spesso ... promesso!

Accessori supplementari.

Per le cucine.

Teglia professionale

HEZ333000 Fr. 135.– *Fr.* 125.45



Teglia ultraprofondo con griglia separata. Ideale per la cottura di arrosti, sformati.

Coperchio per teglia professionale

HEZ333001

Fr. 89.– *Fr.* 82.70



Questo coperchio smaltato trasforma la vostra teglia professionale in una pirofila ampia e perfetta. Disponibile per la teglia professionale Comfort o per la teglia professionale con guide telescopiche variabili.

Paraspruzzi

HEZ325000

Fr. 62.– *Fr.* 57.60



Per pesci, pane tostato o salsicce, utilizzabile anche come protezione antispruzzi per la cottura di grandi volatili. Le due parti devono essere sovrapposte in posizione centrale sulla teglia universale. Lavabile in lavastoviglie.

Teglia smaltata, pirolitica HEZ331000 F

Fr. 56.-

Fr. 52.05

Teglia con rivestimento antiaderente HEZ331010



Teglia universale

HEZ332000

Fr. 62.-

Fr. 57.60



Per cuocere torte morbide (crostate di prugne).



Ideale per dolci poco voluminosi, biscotti e pasticcini. Grazie al pregiato rivestimento antiaderente, di solito non è necessario imburrare il fondo. Staccare i dolci dalla teglia ed eliminare lo sporco diventano operazioni molto semplici. Accessorio resistente a una temperatura massima di 300°C.



Teglia profonda, smaltata. Per torte, arrosti di grandi dimensioni e pane.

Teglia universale con rivestimento antiaderente HEZ332010 Fr. 124.-

Fr. 115.25



Il pregiato rivestimento antiaderente può essere pulito con grande praticità e resiste a una temperatura massima di 300 °C. Di solito non è necessario imburrare il fondo e i residui possono essere rimossi agevolmente. Accessorio ideale per arrosti voluminosi, dolci, ecc.



Con i nostri elettrodomestici abbiamo testato i più svariati prodotti di pulizia e manutenzione. Vi offriamo bintera gamma di detergenti specifici: dai prodotti per forno e vetroceramica al decalcificante ultrarapido. Tutti prodotti di marca, testati e raccomandati per la cura dei nostri apparecchi. Prodotti per la cura e la pulizia del apparecchio. Per informazioni e ordinazioni: telefono 0848 880 080

A partire da CHF 30.00, senza spese di spedizione! (prodotti per la cura e la pulizia)

Pietra ollare *

HEZ327000

Fr. 242.- *Fr. 224.90*



Pietra ollare di ceramica con paletta in legno. Ideale per pane, pizza, cibi congelati. Resistente alla pulizia pirolitica.

Griglia per teglia universale

HEZ324000

Fr. 32.- *Fr.* 29.75



Accessorio da inserire nella teglia universale per grigliare. Il grasso della pietanza non gocciola all'esterno ma si raccoglie nel tegame universale, che può essere prelevato assieme alla griglia.

Guida telescopica tripla a estrazione totale

HEZ338305

Fr. 295.-



La guida telescopica tripla a totale estrazione – disponibili per la griglia combinata e la teglia professionale particolarmente profonda – assicurano un elevato grado di comfort e sicurezza.

Teglia per pizza *

HEZ317000

Fr. 49.– *Fr.* 45.55



Sofisticata teglia per pizza Ø 35 cm, smaltata di grigio all'interno e all'esterno.

Tegame XXL «Bosch» *

HEZ390800

Fr. 555.- *Fr.* 515.80



Il tegame XXL presenta una smaltatura di granito sulla superficie esterna con un coperchio di vetro. Può essere utilizzato su i piani di cottura a induzione, è facile da pulire, resistente alla lavastoviglie e ha la grandezza giusta per le zone di arrostitura. Capacità: $11\,\mathrm{l}$.

Pirofila in metallo *

HEZ6000

Fr. 299.-

Fr. 277.80



La pirofila è antiaderente all'interno e smaltata all'esterno. Perfetta per piani cottura in vetroceramica con zona arrosti e ideale per il forno. Dimensioni: 30,6 x 22 x 9,5 cm, capacità: 5 l.

^{*} Inseribile in tutti i forni Bosch.

Indice. Cucinare.

Sistemi di riscaldamento

Forno tradizionale:

- calore superiore/inferiore
- calore inferiore
- grill ad ampia superficie regolabile
- grill a piccola superficie regolabile

Multifunzione 3D Comfort:

- funzione di scongelamento
- calore superiore/inferiore
- · calore inferiore
- · aria calda 3D
- funzione pizza
- grill infrarossi a circolazione d'aria
- grill ad ampia superficie regolabile
- grill a piccola superficie regolabile
- riscaldamento rapido (manuale)

Multifunzione 3D Premium:

- funzione di scongelamento
- calore superiore/inferiore
- calore superiore/inferiore speciale
- · calore inferiore
- aria calda 3D
- funzione pizza
- grill infrarossi a circolazione d'aria
- grill ad ampia superficie regolabile
- grill a piccola superficie regolabile
- riscaldamento rapido (automatico)
- funzione scaldavivande
- · programmazione automatica

Tipo di riscaldamento

Grill a infrarossi con circolazione d'aria

Funzione ideata per cuocere l'anatra, l'oca o altri grandi arrosti.

Calore superiore/inferiore

Il tipo di riscaldamento giusto per arrosti croccanti, pane fresco e torte di ogni tipo.

Grill a superficie variabile

Per cuocere alla griglia cotolette e pesce, per tostare il pane o gratinare. La potenza del grill va impostata in funzione del cibo da cuocere.

Grill a superficie variabile grande/piccola

Con tre livelli di potenza regolabile e adeguamento della superficie alla quantità del cibo da cuocere, p.es. sei o due bistecche, con conseguente risparmio di energia.

Aria calda

Calore uniforme per cuocere soufflé, torte alla frutta o focacce, ma anche per scongelare o essiccare delicatamente la frutta.

Aria calda 3D

Per cucinare su più livelli.

Carrello di cottura

Un sistema pratico per estrarre ed inserire le pietanze in forno. Per controllare lo stato di cottura non bisogna più mettere le mani nel forno bollente

Orologio elettronico

Per cucinare in modo pratico e non dimenticare mai più la torta in forno.

Classi di efficienza energetica


L'etichetta, applicata su tutti gli apparecchi, semplifica il compito di confrontare i dati in merito al consumo in base alla norma di misurazione EN 50304; la differenza di consumo energetico non incide sui risultati ottenuti. Gli apparecchi a basso consumo d'energia appartengono ad una classe di efficienza energetica che va da A fino a C. La D indica un consumo energetico medio, è invece alto quando sono classificati della E fino alla G.

GranitEmail

Facile pulizia dell'interno del forno – una caratteristica che dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Grande cassetto per le stoviglie

La collocazione ideale per teglie e pentole, sempre a portata di mano sotto il forno.





Calore superiore/ inferiore speciale



Aria calda 3D



Funzione pizza



Grill infrarossi a circolazione d'aria

Comandi elettronici facili

Per utilizzare il microonde in modo facile e pratico.

Zona di cottura ultra-rapida

Per tempi di cottura abbreviati.

Sportello interno completamente in vetro

Per pulire con facilità lo sportello del forno.

Facilità operativa

Massima facilità d'uso del microonde, commettere errori ora è impossibile.

Indicatore del calore residuo

Basta uno sguardo per individuare le zone di cottura ancora calde – un'importante sicurezza in più. Il calore residuo può essere sfruttato interamente – e voi risparmiate energia.

Zona arrosti

La zona di cottura con distribuzione omogenea del calore, ideale per grandi pentole ovali, come quelle per pesce ed arrosti.

Sistema di pulizia facile

Per svolgere nel modo più comodo e semplice i lavori di pulizia del forno più impegnativi e faticosi.

Riscaldamento rapido

Per abbreviare i tempi di cottura fino al 30%, con lo stesso consumo energetico.

Zona di cottura a due cerchi

Le superfici di cottura si adeguano alle dimensioni della pentola, contribuendo a risparmiare energia.

Programmazione automatica

Perché ogni pietanza riesca a perfezione. Basta selezionare il programma, inserire il peso ed avviare. L'apparecchio sceglie automaticamente il tipo di riscaldamento e la temperatura adeguati e regola il tempo necessario alla cottura.

Tasto Memory

Per attivare le impostazioni dei programmi più utilizzati, premendo semplicemente un tasto.

Elettronica semplice da utilizzare

Utilizzo facile e comodo del microonde. Scegliere il programma con il tasto corrispondente e impostare il tempo o il peso; a tutto il resto pensa il controllo completamente elettronico. È inoltre presente un indicatore del tempo e un dispositivo di preparazione automatica in base al peso per lo scongelamento e la cottura. Le tre opzioni del microonde sono programmabili in successione.

Pirolisi (= sistema di autopulizia)

Basta con le pulizie lunghe e faticose – questo forno si pulisce da sé, in modo del tutto automatico, semplicemente premendo un pulsante.

Spia luminosa TopControl

Per vedere subito su quale livello di potenza sono regolate le zone di cottura.

Manopole a scomparsa

Per pulire a fondo e con facilità il pannello di controllo; maggiore comfort e sicurezza – basta uno sguardo per vedere se tutto è spento.



Funzione di scongelamento



Pirolisi (sistema di autopulizia)



Grill ad ampia superficie regolabile



Grill a piccola superficie regolabile



Carrello estraibile

Dichiarazione merce per frigoriferi-congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca								Fris	zoriferi-con	gelatori BO	SCH					
1. Tipo di apparecchio			KGN	KGN	KGV	KGV	KGV	KGV	KDN	KDV	KDV	KAD	KAD	KAD	KAN	KAN
			36A93	36X43	33X97	36X03	33X03	26X03	36A43	28V00	24V00	62P90	62A70	62S50	58A50	58A10
Figura a pagina			9	9	10	10	11	11	12	13	13	19	20	21	22	23
2. Classificazione del tipo di ap	pparecchio		۸.	Δ+	Α+	Α	Α	А	Δ+	٨	Α	Д+	۸.	Α.	٨	
Classe di efficienza energetica Consumo di energia in 365 giorni	; 1)	kWh	A+ 277	280	253	A 341	A 326	308	292	A 299	A 286	467	A+ 467	A+ 467	A 522	A 522
3. Caratteristiche dell'appared		KYYII	211	200	230	341	320	300	232	233	200	407	407	407	322	322
Capacità utile totale 2)	COMO		284	287	289	312	277	258	335	250	218	533	533	533	504	504
Capacità utile del settore refriger	atore	i	221	221	205	225	190	190	257	196	164	355	355	355	334	334
- dei quali per compartimento fre		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-dei quali per compartimento fre		"i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-dei quali per compartimento pe	r cubetti di ghiaccio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità utile del settore congela	atore		63	66	84	87	87	68	78	54	54	178	178	178	170	170
-dei quali settore con stelle			63	66	84	87	87	68	78	54	54	178	178	178	170	170
-dei quali settore per cubetti	i ghiaccio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Marcatura a stelle 5)			****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Quantità refrigerabile 6)	11 1 7)	kg	8	8	6	4	4	3	8	3	3	12	12	12	10	10
Tempo di immagazzinaggio in cas	so di avaria')	h	17	17	25	24	24	24	17	20	20	16	16	16	5	5
Classe climatica 8)		JD (A)	SN-T	SN-T	SN	SN	SN	SN	SN-T	SN	SN	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Livello sonoro 9) Procedimento di sbrinamento		dB (A)	45	44	40	37	38	38	42	41	42	44	44	44	45	45
	-manuale -semiautomatico		-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	-	_	_
del settore refrigeratore	-automatico		•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento	-manuale 10)		_	_	•				_			_		-	-	
del settore congelatore	-semiautomatico 10)		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
asi settore confedentore	-automatico		•	•					•			•	•	•	•	•
4. Forma costruttiva / contrass														•		
Apparecchio autonomo / con spa			• /-	• / -	•/-	•/-	●/-	•/-	●/-	●/-	•/-	•/-	•/-	•/-	●/-	●/-
con piano di lavoro ad altezza di t			-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
-apparecchio ribassato / integral	bile 11)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-apparecchio ad incasso / integr			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-forma costruttiva speciale, vede																
-numero di porte esterne / tiretti	estraibili		2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
-senso di apertura 12)			r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	I/r	I/r	I/r	I/r	I/r
-cornice decorativa		esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5. Dimensioni 13)			405	405	475	405	470	455	470	450	4.44	470	470	470	470	470
Altezza		cm	185	185	175	185	170	155	170	156	141	176	176	176	179	179
Larghezza		cm	60	60	60	60	60	60	70	55	55	91	91 76	91 76	90	90
Profondità Altezza senza piano di lavoro		cm cm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	73	-	-	73	73
Larghezza a porta aperta od a tire	atti enorganti	cm	64	64	65	65	65	65	75	60	60	95	95	95	105	105
Profondità a porta aperta od a tire		cm	117	117	116	116	116	116	128	111	111	115	115	115	111	111
6. Peso a vuoto 14)	ctti sporgenti	kg	71	71	71	70	69	59	75	55	51	114	114	114	126	126
7. Equipaggiamento		"δ	7.1	7.1	11	10	00	00	10	00	01	114	114	114	120	120
Temperatura regolabile per il sett	tore congelatore															
-Indipendentem. dalla temp. de			•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
-Unitamente alla temperatura de	el settore di refrigerazione		-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-
Commutatore per funzion. contir	nuo del settore di refrigerazione		•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Spie di controllo																
-Settore di refrigeratore	-esercizio regolato	verde	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	-indicazione temperat.	dentro/fuori	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
0.11	-segnalaz. di porta aperta	ottico/acustico	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-Settore di congelatore	-esercizio regolato	verde	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-esercizio continuo	giallo	• /•	• /•	• /•	- /-	-/-	-/-	- 0 / 0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-segnalazione avaria -segnalaz, porta aperta	ottico/acustico ottico/acustico	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-segnalaz, porta aperta -indicazione temperat.	dentro/fuori	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Settore refrigeratore	mulcazione temperat.	dentro/ruoff	-/-	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-portauova			2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
-Compartim. nella porta c. sport	elli ribaltab, o scorrevoli	N.	2	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1
-Ripiani di posa e / o contenitori i		N.	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
-Ripiani di posa nel settore refrig		N.	3	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3
-dei quali regolabili		N.	2	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
-Contenitori nel settore refrigera	tore	N.	4	4	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
Settore congelatore																
-Compartimenti nela porta		N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
-Compartimenti all'interno		N.	3	3	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4
-Altezza massima degli scompar		cm	-	-	20	20	18	20	35	31	31	-	-	-	-	-
-Cestelli, contenitori, tiretti all'int	terno	N.	3	3	3	3	3	2	-	-	-	2	2	2	2	2
-Vaschetta cubetti ghiaccio		N.	2	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
8. Allacciamento elettrico Tensione		V	230	230	230	230	230	230	220	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento		V W	120	120	160	160	160	160	230 200	160	160	300	300	300	300	300
9. Sicurezza e Servizio		W	120	120	100	T00	100	100	200	100	100	300	300	300	300	300
Corrisponde alle norme di sicure:	772 SVI77PPP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di provenienza	EEU 041EE010		ES	ES	ES	TR	TR	TR	GR	ES	ES	CN	CN	CN	KR	KR
Garanzia		anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite		BSH-Servizio clienti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni di servizio	t/		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	i	•
Istruzioni di montaggio	t/		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome ed indirizzo dell'offerente						BSH	l Hausgerät	e AG, Vertri	ieb BOSCH,	Fahrweidst		3954 Gerold	lswil			
			•				Ū				,					

- Esistente / SiNon esistente / No
- Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da
- quellindicati.
 Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
 Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8° e +14° C (alte temperature).
 Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature +3° e -2° C (basse temperature).

 * = compartimento con -6° C o più freddo.

 ** = compartimento con -12° C o più freddo.

 * = compartimento surgelatore con -18° C o più freddo.

- ***** = apparecchio congelatore o surgelatore con -18° C o più freddo.

 La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso
- 7 Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

Temperatura ambiente da + 10° a +32° C Temperatura ambiente da + 16° a +32° C Classe climatica SN: Classe climatica N: Classe climatica ST: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C Temperatura ambiente da + 18° a +43° C Classe climatica T:

- 9 Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
- Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto. Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per frigoriferi.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			1 1/01						ri BOSCH	l von				147	
1. Tipo di apparecchio		KGN	KSL	KSW	KSW	KSW	KSW	KSW	KTW	KSR	KSR	KTR	KTR	KTL	KTL
		36S20	20550	38940	38920	30V80	26V80	22V80	18V80	38V10FF	30V10FF	16A21	15V21	16A21	15V21
		36550	20551												
		36552	20S52												
		36S54													
Figura a pagina		5	7	15	15	16	16	17	17	25	25	26	26	27	27
2. Classificazione del tipo di apparecchio		J	'	10	10	10	10	11	- 11	23	23	20	20	21	21
Classe di efficienza energetica		A+	Δ+	-	-	-	-	-	-	Δ+	Δ+	Δ+	Δ	Δ+	А
Consumo di energia in 365 giorni 1)	kWh	280	190	212	197	193	175	157	131	144	135	113	153	157	230
3. Caratteristiche dell'apparecchio															
Capacità utile totale		287	164	368	368	360	295	228	140	355	287	152	148	132	140
- dei quali NoFrost		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Capacità utile del settore refrigeratore 2)		221	147	368	368	360	295	228	140	355	287	152	148	116	121
-dei quali compartimento fresco 3)	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-dei quali compartimento freddo 4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-dei quali compartimento per cubetti di ghiaccio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità utile del settore congelatore		66	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	19
Marcatura a stelle 5)		****	****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	****	****
Quantità refrigerabile	kg	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria 6)	h	17 CN T	12	CNIT	- N.CT	N CT	- N. CT	N OT	- N.OT	CNT	CNIT	- SN	- CNI	12 SN	12 SN
Classe climatica 7)	JD (4)	SN-T	SN-ST	SN-T	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	SN-T	SN-T		SN		
Livello sonoro 8)	dB (A)	45	38	39	39	38	38	38	38	40	40	37	38	38	37
Procedimento di sbrinamento del -manuale -settore refrigeratore -semiautomatico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-settore reringeratore -semination -semination		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento del –manuale 9)				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
settore congelatore -semiautomatico 9		_	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	-	-
-automatico		•	_	_	_	_	-	_	_	-	_	-	_	_	_
4. Forma costruttiva / contrassegni															
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante		●/-	•/-	•/-	●/-	●/-	●/-	●/-	•/-	●/-	●/-	0/0	●/●	●/●	●/●
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
-apparecchio ribassato / integrabile 10)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-apparecchio ad incasso / integrabile 10)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-forma costruttiva speciale, vedere prospetto															
-numero di porte esterne / tiretti estraibili		2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
-senso di apertura 11)		r/w	r/-	r/w	r/w	r/-	r/-	r/-	r/-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-cornice decorativa	esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5. Dimensioni 12)														<u> </u>	
Altezza	cm	185	127	185	185	185	155	125	85	185	155	85	85	85	85
Larghezza	cm	60	66	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	60	55
Profondità	cm	64	63	66	66	60	60	60	60	65	65	61	61	61	61
Altezza senza piano di lavoro	cm	- 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82	82
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	61	79 121	69 118	69	69	69	69 114	69 114	63	63 117	63 117	58 112	63 117	58 112
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti 6. Peso a vuoto ¹³⁾	cm	121 87	100	86	118 79	114	114 68	60	58	117 59	56	38		39	
	kg	8/	100	80	19	68	00	00	38	39	30	38	35	39	36
7. Equipaggiamento Temperatura regolabile per il settore congelatore	interno/esterno	-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Segnale porta aperta	ottico/acustico	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Settore refrigeratore	υπιού ασαστίου	<u> </u>													-/
-portauova		2	_	_	-	_	_	_	_	2	2	2	2	2	2
-Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli	N.		1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
-Ripiani di posa e / o contenitori nella porta	N.	3	4	-	-	-	-	-	-	7	5	4	4	4	4
-Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	3	4	6	7	9	7	6	4	7	6	4	4	3	3
-dei quali regolabili	N.	2	3	6	7	8	6	5	3	6	5	3	3	2	2
-Contenitori nel settore refrigeratore	N.	2	1	_					_	_1	1	2	1	2	1
Settore congelatore															
-Altezza massima degli scomparti all'interno	cm			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
-Vaschetta cubetti ghiaccio	N.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8. Allacciamento elettrico															
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	W	160	90	90	90	120	106	96	80	90	90	90	90	90	90
Valore dell'allacciamento															_
9. Sicurezza e Servizio		_					•	•			•	•	•		•
9. Sicurezza e Servizio Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		• 50	0	DI/	DI	ON	ON	_	ON	D.F.	DE	DE	DE	25	ב
9. Sicurezza e Servizio Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere Paese di provenienza		ES	DE	DK	DK	CN	CN	CN	CN	DE	DE	DE	DE	DE	DE
9. Sicurezza e Servizio Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere Paese di provenienza Garanzia	anni	ES 2	DE 2	DK 2	2	2	2	CN 2	2	2	2	2	2	2	2
9. Sicurezza e Servizio Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere Paese di provenienza Garanzia Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	ES 2	DE 2	DK 2	2	CN 2	2	CN 2	2	2	2	2	2	2	2
9. Sicurezza e Servizio Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere Paese di provenienza Garanzia		ES 2	DE 2	DK 2	2	2	2	CN 2	2	2	2	2	2	2	2

- Esistente / SiNon esistente / No
- Non esistente / No
 Il Ilconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V,50 Hz. I dati relativi al Uconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo di Consumo in 365 giorni e ottenuto secondo di Consumo in 365 giorni e ottenuto secondo di Consumo in 365 giorni e ottenu consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da

- quelli indicati.
 Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
 Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8° e+14° C (alte temperature).
 Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature +3° e+2° C (basse temperature).

 **

 | compartimento con-6° C o più freddo.
 | compartimento con-12° C o più freddo.
 | compartimento surgelatore con-18° C o più freddo.
 | compartimento surgelatore con-18° C o più freddo.
 | compartimento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempsi sacrocricano. inferiori i tempi si accorciano
- Olasse climatica SN: Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 10° a +32° C Temperatura ambiente da + 16° a +32° C Temperatura ambiente da + 18° a +38° C Temperatura ambiente da + 18° a +43° C Classe climatica ST: Classe climatica T:
- Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 208 li n più sono praticamente impercettibili. 10dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
- 9 Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
 10 Integrabile coprendo con una porta per mobili.

- integrating coprenductor una por na por nason.

 Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

 Dimensioni della nicchia in caso di apparacchi ad incasso o ribassato (misure minime).
- --- Unimensioni della incontain icaso o i appare eccini ad incasso o indossato (inisure infilinine).
 3º Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.
 Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		CCN	CCN	CCN	l ccu	CCN	L CCN	CCN		Congélate			CCV/	L ccv	L ccv	GSV	CCD	CCD	000
1. Tipo di apparecchio		GSN 40A35	GSN 40A31	GSN 36A31	GSN 32A21	GSN 28A21	GSN 24A21	GSN 28V01	GSN 24V01	GSP 40A31	GSP 36A31	GSP 32A31	GSV 34V31	GSV 30V31	GSV 26V31	GSV 22V31	GSD 12A20	GSD 11V21	GSD 10V2
Figure a pagina		28	29	29 29	32A21 30	30 30	30	31	31	32 32	30A31	32A31 32	34731	34	35	35	36	36	36
Figura a pagina 2. Classificazione del tipo di apparecchio		20	29	29	30	30	30	31	31	32	32	32	34	34	33	33	30	30	30
Classe di efficienza energetica		Δ++	Δ++	Δ++	Δ+	Δ+	Δ+	Δ	Α	Δ++	Δ++	Δ++	Δ+	Δ+	Δ+	Δ+	Δ+	Δ+	А
Consumo di energia in 365 giorni 1)	kWh	217	260	242	305	286	267	304	286	232	217	203	276	262	248	230	179	175	201
	KVVII	211	200	242	303	200	201	304	200	232	211	203	210	202	240	230	1/9	1/3	201
3. Caratteristiche dell'apparecchio		222	202	000	0.47	000	100	000	100	222	000	000	0.40	000	100	100	07	00	0.4
Capacità utile totale		333	333	296	247	220	193	220	193	330	296	262	248	223	199	168	97	80	84
-di cui compartimenti con stelle		333	333	296	247	220	193	220	193	330	296	262	248	223	199	168	97	80	84
-di cui compartimenti per ghiaccio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	1/1	333	333	296	247	220	193	220	193	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Marcatura a stelle 2)		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Quantità refrigerabile 3)	kg	24	24	24	20	20	20	20	20	30	24	24	30	27	22	22	18	10	12
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria 4)	ĥ	30	30	30	24	24	24	15	15	35	35	35	20	20	20	20	25	24	20
Classe climatica 5)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN-ST	SN-T
Livello sonoro 6)	dB (A)	44	42	42	43	43	43	42	42	39	39	39	40	39	40	39	38	40	40
Procedimento di sbrinamento - manuale 7)		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
del settore refrigeratore -semiautomatico 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_
- automatico		•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Forma costruttiva / contrassegni																			
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	●/●	•/•	•/•
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		▼ /-	-	-	-	-/-	- /-	- /-	- / -	•/-	-/-	-	•/-	U /-	•/-	▼ /-	- /-	- / -	•/•
-apparecchio ribassato / integrabile 8)		1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	,	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-					- 1		-/-	-/-			- 1	/	- 1			
-apparecchio ad incasso / integrabile 8)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
 forma costruttiva speciale, vedere prospetto 		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
-numero di porte esterne / tiretti estraibili 9)		r/w	r/w																
-cornice decorativa	esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5. Dimensioni 10)																			
Altezza	cm	185	185	170	185	170	185	171	156	185	170	155	186	171	156	141	85	85	85
Larghezza	cm	70	70	70	60	60	60	60	60	70	70	70	60	60	60	60	60	55	50
Profondità	cm	75	75	75	65	65	65	65	65	75	75	75	65	65	65	65	61	61	61
Altezza senza piano di lavoro	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	75	75	75	63	63	63	63	63	75	75	75	63	63	63	63	63	58	53
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	137	137	137	117	117	117	117	117	137	137	137	117	117	117	117	117	112	107
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_
Profindita a portello del cassone sollevato	cm	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	-	-	-	_	_	_	-
6. Peso a vuoto 11)	kg	113	88	83	70	63	63	62	58	87	81	65	65	60	57	55	41	37	34
7. Equipaggiamento	Nδ	110	00	00	10	00	00	02	30	OI	01	00	00	00	31	33	47	- 01	04
Temperatura regolabile per il settore congelatore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	f-i			•		•		•	•	•	•		-	_	•		_	•	-
Commutatore per funzion. continuo del settore di		•	•		_		•					•				_			_
Settore di congelaesercizio regolato	verde	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		_	•	•		•	•
-esercizio continuo	giallo	- /-	•	- 1	•	•	•	- 10	- /-	- /-	- 1	- 10	- 10	•	- /-	•	-/-	•	•
-segnalazione avaria	ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	•/-	•/-
-segnalaz. porta aperta	ottico/acustico	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-indicazione temperat.	dentro/fuori	-/●	-/•	-/•	-/●	-/●	-/●	-/•	-/•	-/•	-/●	-/•	-/●	-/•	-/•	-/●	●/-	•/-	•/-
Settore congelatore																			
-Compartimenti nela porta	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
-Compartimenti all'interno	N.	8	8	7	8	7	5	6	5	8	7	6	8	7	6	5	4	3	3
-Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	26	26	26	28	28	28	28	28	26	26	26	28	28	28	28	18	19	17
-Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3
-Vaschetta cubetti ghiaccio	N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
8. Allacciamento elettrico																			
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
9. Sicurezza e Servizio		30	- 50	50	30	30	50	- 00	30	30	- 50	- 00	- 00	30	30	30	30	- 50	- 50
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•
		DE	DE																
Paese di provenienza		DE 2							DE 2										
Garanzia	anni	_	2	2	2	2	2	2	_	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni di servizio	t/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni di montaggio	t/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome ed indirizzo dell'offerente							DCU Uni	isgeräte A	G Vortrio	L DOCCH	Enhausid	ctraccca 0	0 0054 C	oroldowil					

Spiegazioni

- Esistente / SiNon esistente / No
- Non esistente / No
 Il Iconsumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da
- quelli indicati.
- wtxxx = apparecchio congelatore o surgelatore con ·18° C o più freddo.

 ★xx = compartimento surgelatore con ·18° C o più freddo.

 La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
- Temperatura ambiente da + 10° a +32° C Temperatura ambiente da + 16° a +32° C Classe climatica SN: Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C Classe climatica T: Temperatura ambiente da + 18° a +43° C

- 4 Livello sonoro A. Alivello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in
- dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro. Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
- Integrabile coprendo con una porta per mobili.

 Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
- Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime). Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Congelatori BOSCH									
1. Tipo di apparecchio		GTM38A00	GTM30A00	GTM26A00	GTM20A00						
pro t		^^	20	22	00						
Figura a pagina		38	38	39	39						
2. Classificazione del tipo di apparecchio											
Classe di efficienza energetica		A+	Α+	Α+	Α+						
Consumo di energia in 365 giorni 1)	kWh	288	252	223	197						
3. Caratteristiche dell'apparecchio											
Capacità utile totale		365	287	225	167						
-di cui compartimenti con stelle		365	287	225	167						
-di cui compartimenti per ghiaccio		=	=	=	=						
NoFrost	1/1	-/-	-/-	-/-	-/-						
Marcatura a stelle ²⁾	1/1	****	****	****	****						
	Lo										
Quantità refrigerabile 3)	kg	25	25	24	19						
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria 4)	h	50	54	50	40						
Classe climatica 5)		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST						
Livello sonoro 6)	dB (A)	44	41	41	41						
-manua	le 7)	•	•	•	•						
Procedimento di sprinamentocomini	utomatico 7)	-	-	-	_						
del settore refrigeratore -autom		_	_	_	_						
	atico										
4. Forma costruttiva / contrassegni		A !	A 1	A 1	• 1						
Apparecchio autonomo / con spazio sottostante		●/-	●/-	●/-	●/-						
con piano di lavoro ad altezza di tavolo		-	-	-	=						
-apparecchio ribassato / integrabile ⁸⁾		-/-	-/-	-/-	-/-						
-apparecchio ad incasso / integrabile 8)		-/-	-/-	-/-	-/-						
-forma costruttiva speciale, vedere prospetto		-/-	-/-	-/-	-/-						
-numero di porte esterne / tiretti estraibili ⁹⁾		-/-	-/-	-/-	-/-						
	esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-						
5. Dimensioni 10)	esisterite/accessorio	-/-	=/-	-/-	-/-						
			20.5	0.05							
Altezza	cm	88,5	88,5	88,5	86						
Larghezza	cm	162,5	134,5	112	93						
Profondità	cm	66	66	66	70						
Altezza senza piano di lavoro	cm	_	-	-	-						
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	=	=	=	_						
Profondita a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	=	=	=							
		150	150	150	150						
Altezza a portello del cassone sollevato	cm										
Profindità a portello del cassone sollevato	cm	72	72	72	72						
6. Peso a vuoto 11)	kg	66	55	50	44						
7. Equipaggiamento											
Temperatura regolabile per il settore congelatore		•	•	•	•						
Commutatore per funzion, continuo del settore di re	frigeraz	•	•	•	•						
Settore di congela. –esercizio regolato	verde	ě	•	ě	•						
esercizio continuo	giallo		•								
		-/-	· ·	1	,						
-segnalazione avaria	ottico/acustico		-/-	-/-	-/-						
-segnalaz, porta aperta	ottico/acustico	●/●	●/.●	●/●	•/•						
-indicazione temperat.	dentro/fuori	-/-	-/-	-/-	-/-						
Settore congelatore											
-Compartimenti nela porta	N.	-	-	=	-						
-Compartimenti all'interno	N.	2	2	2	2						
-Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	63	63	63	63						
-Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	2	2	2	1						
			_	=							
-Vaschetta cubetti ghiaccio	N.	-	-	-	-						
3. Allacciamento elettrico											
ensione	V	230	230	230	230						
alore dell'allacciamento	W	145	135	130	95						
). Sicurezza e Servizio											
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•						
aese di provenienza		IT	IT	IT	IT						
		2			11						
Garanzia	anni	-	2	2							
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	•	•	•	•						
struzioni di servizio	t/f/i	•	•	•	•						
struzioni di montaggio	t/f/i	•	•	•	•						
Nome ed indirizzo dell'offerente	7.7	·	BSH Hausgeräte AG, Vertrieb BOSCH, Fa	www.idetveesee.00.00E4.Cavaldawil							

- Esistente / Si Non esistente / No
 Il Consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al $consumo\ consento no\ un\ paragone\ tra\ apparecchi\ diversi.\ Durante\ il\ funzionamento\ i\ valori\ possono\ risultare\ diversi\ da\ quelli\ indicati.$
- 2) **** *** = apparecchio congelatore o surgelatore con -18° C o più freddo. = compartimento surgelatore con -18° C o più freddo.
- La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
 Tempo di incremento di temperatura fino a -9° C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento
- inferiori i tempi si accorciano.
- Temperatura ambiente da + 10° a +32° C Temperatura ambiente da + 16° a +32° C Classe climatica SN: Classe climatica N: Temperatura ambiente da + 18° a +38° C Classe climatica T: Temperatura ambiente da + 18° a +43° C

- Uivello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2dB in più sono praticamente impercettibili. 10dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in
- dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro. Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
- | Integrabile coprendo con una porta per mobili.
 | Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
 | Operation of the content of the con
- Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).
 Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi

Dichiarazione merce per lavastoviglie.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			1 0110001100=17	Lavastoviglie BOSCH		AL/MAACC
Tipo di apparecchio		SMS69M02EU	SMS63M02EU	SGS33E52EU	SRS45T72EU	SKT3002
		40	40	45	45	45
igura a pagina		43	43	45	45	45
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetico ¹⁾ A (basso consumo),,G (alto consumo)		A	A	A	A	C
Consumo energetico 1)	kWh	1,05	1,05	1,05	0,8	0,7
Consumo di acqua ¹⁾		12	12	17	11	12
Testprogramm ¹⁾ + ²⁾		Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Normal 65°
Oati di efficienza per						
Classe di efficacia di lavaggio 1) A (alta),G (bassa)		Α	A	A	А	В
Classe di efficacia di asciugatura 1) A (alta),G (bassa)		A	A	A	A	C
Durata 1)	ca. min	140	140	140	140	75
Capienta 1)	Coperti	14	13	12	9	4
(umorosità durante 2) in apparecchio installato)	dB(A) (re 1pW)	44	44	54	45	55
resentazione	(=	-
Apparecchio da incasso		=	-	_	=	_
Apparecchio da medasso Apparecchio con piano di lavoro		•	•	•	•	•
Apparecchio con piano di lavoro Apparecchio sottoinseribile					•	
Apparecchio ad inserimento rialzato		_	_	-	-	_
Apparecchio de inserimento naizato Apparecchio decorabile		-	-	-	-	-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile imensioni 3)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		0.4.5	0.4.5	05	25	45
Altezza	cm	84,5	84,5	85	85	45
Larghezza	cm	60	60	60	45	55,5
Profondità (intercapedine compresa)	cm	60	60	60	60	46
Altezza della versione sottoinseribile	cm	81,5	81,5	81	81	-
Profondità a sportello aperto	cm	115,5	115,5	115	118	78
Regolazione dell' altezza	cm	2	2	2	2	_
Penso netto	kg	56	53	51	46	24
Allestimento						
Esecuzione de frontale		AQUA-STOP	AQUA-STOP	AQUA-STOP	AQUA-STOP	-
Numero dei programmi		6	6	3	4	3
Spia d'esaurimento del brillantante		•	•	•	•	•
Spia d'esaurimento del sale		•	ě	•	ě	i
Ilacciamenti elettrici ed idrici		•	•	•	•	•
llacciamento elettrico						
Tensione	V	230	230	230	230	230
Potenza 4	kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1
Fusibili 4	A	2,3 10	2,5	2,3	2,3 10	10
	А	10	10	10	10	10
accordo acqua		1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
Tubo armato G 3/4", lunghezza	m	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Allacciabile a: acqua fredda / acqua calda fino mass. 60°		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Pressione dell'acqua	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
icurezza ed assistenza						
onforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•
aese di provenienza		DE	DE	PL	DE	ES
aranzia	anni	2	2	2	2	2
Servizio tramite	BSH-Servizio clienti	•	•	•	•	•
struzioni di servizio	t/f/i	•	•	•	•	•
truzioni di montaggio	t/f/i	i i		•	•	•
ome ed indirizzo dell'offerente	(1.71		DCU Unuscarëta AC V	ertrieb BOSCH, Fahrweidstrass	00 0054 0	

- Esistente / Si

- Non esistente / No
 Non esistente / No
 Non esistente / No
 Valor in base alle norme EN 50242 nel programma standard
 Misure secondo EN 60704 nel programma standard
 Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
 Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Nota: stato dei dati in tabella 01/09. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull' etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazione merce per lavatrici.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Lavatrici BOSCH									
1. Tipo di apparecchio		WAS32741CH	WAS28741CH	WAS24741CH	WAE28441CH	WAE24441CH	WVD24520EU				
Figura a pagina		52	52	53	54	54	55				
2. Classe di efficienza energetica		32	32	35	J4	54	30				
Dati consumo programma 60° C											
Classe di efficienza energetica ¹⁾ A (basso consu	ma) C(alta aspayma)	A+	Α+	Α+	Δ+	Δ+	^				
Consumo energetico ¹⁾	kWh	1.2	1.2	1.2	1.05	1.05	0,95 / 4,6				
	KVVII	56	56	1,2 56		47	0,93 / 4,0				
Consumo di acqua 1)	I I	30	30	00	47	47	49				
3. Caratteristiche dell'apparecchio		^	•		7	-	F 10 F				
Capacità di carico maximale 1)	max.kg	8	8	8	/	/	5/2,5				
	A (ottima),G (pessima)	A	A	A	A	A	A				
	A (ottima),G (pessima)	А	В	В	В	В	В				
-in fase di scarico 1)2)	%	44	50	53	50	53	53				
-giri centrifuga max.	max. g/min.	1600	1400	1200	1400	1200	1200				
Durata ¹⁾	min.	205	205	205	178	178	135 / 315				
1. Presentazione											
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggi	0	•	•	•	•	•	•				
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoo	ccolo	•	•	•	•	•	•				
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appog		-	-	-	-	-	-				
Spostabile	,	-	-	-	-	-	-				
Battuta portello³)		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-				
5. Dimensioni 10)		.,	.,	''	.,	'/	.,				
Altezza	cm	84,2	84,2	84.2	84,7	84.7	85				
Larghezza	cm	60	60	60	60	60	60				
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	59	59	59	59	59	56				
Altezza (incl. zoccolo)		82	82	82	82	82	82				
	cm	02	02	02	02	02	02				
Altezza a coperchio aperto (apertura Top) Profondità a portello aperto (apertura frontale)	cm	99	99	99	99	99	97				
Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5				
6. Peso a vuoto 11)	kg	80	80	80	74	74	75				
7. Equipaggiamento											
Programmi principali	N.	21	21	21	25	25	10				
Programmi complementari	N.	individuale	individuale	individuale	individuale	individuale	individuale				
Programma lavaggio a mano, freddo –40° C		•	•	•	•	•	-				
Più d'acqua		•	•	•	-	-	-				
Prelavaggio regolabile (senza prog. lana)		•	•	•	•	•	•				
Impostazione del tempo	da a ore	1-24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1-19				
ndicazione del decorso del programma		•	•	•	•	•	•				
Tempo residuo in minuti		•	•	•	•	•	•				
Allacciamento con cavo e spina	1,5 m	•	•	•	•	•	•				
Presa d'acqua	1,5 m	•	•	•	•	•	•				
Sistema Agua-Stop		•	•	•	_	_	-				
Pressione dell'acqua	1-10 bar	i	•	•	•	•	•				
Scarico dell'acqua, tubo a gomito	1,5 m	i	•	•	•	•	•				
Famburo / cavo	acciaio inox	• / -	• / -	• /-	• /-	• /-	• / -				
B. Alimentazione	ασσιαίο πολ	•/-	▼ /-	→ / -	▼ / ·		• / ·				
Allacciamento elettrico											
-Tensione	٧	230	230	230	230	230	230				
-Valore dell'allacciamento	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2.2				
-vaiore dell'allacciamento -Fusibili	KVV Δ	2,3 10	2,3	2,3	2,3	2,3	10				
	A	10	10	10	10	10	10				
Raccordo acqua											
-Tubo di mandata G 3/4"	t 11. / 11	•	•	•	•	•	•				
	.cqua fredda/acqua calda	•/-	•/-	•/-	●/-	•/-	•/-				
). Sicurezza e Servizio											
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•				
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	CN				
Garanzia	anni	2	2	2	2	2	2				
Servicio tramite	BSH Servizio clienti	•	•	•	•	•	•				
Istruzioni di servizio	t/f/i	•	•	•	•	•	•				
Istruzioni di montaggio	t/f/i	•	•	•	•	•	•				
Nome ed indirizzo dell'offerente	- 7				Fahrweidstrassse 80, 8954 G						

- Esistente/SiNon esistente/No
- Non esistente / No Valori calcolat ia sensi della norma EN 60456 nel programma standard per cotone 60°C e EN 60456/A11. grado di prosciugamento 100% vuol dire che in 1 kg di bucato (peso asciutto) dopo la centrifuga vi è ancora un 1 kg d'acqua. Più basso è il valore percentuale, meno bagnato è il bucato. Questo dato è importante per il consumo di corrente necessario per l'asciugatur a nell'asciugatirice.

 Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile
 Esempio: s/i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.

- Dimensioni di ingombro per gli apparecchi d'incasso. Altre dimensioni sono riportate nei prospetti.
 L'efficienza di centrifugazione ha una grande importanza se in seguito si impiegano asciugatrici. Un bucato centrifugato
- in una macchina di classe A, utilizza in un'assciugatrice la metà dell'energia di un capo centrifugato in una macchina di

Nota: Dati aggiornati 01/09. Salvo ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per asciugatrici.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Asciugatrici BOSCH									
1. Tipo di apparecchio		WTW86560CH	WTS86512CH	WTE86302CH	WTE84101CH						
Figura a pagina		58	59	59	59						
2. Classificazione del tipo di apparecchio											
Dati consumo											
Classe di efficienza energetica 1) A (basso consumo), G (al	to consumo)	A	В	В	В						
Cons. energetico 1) con progr. «cotone asciug. armadio»											
-con biancheria precedentemente centrifugata a un regi											
di circa 1000 giri (60% umidità residua)	kWh	1,9	4,5	3,92	3,92						
3. Caratteristiche dell'apparecchio											
Capacità di carico 2)											
-Cotone asciutto da riporre	mass. kg	7	8	7	7						
-Cotone per stiratura a ferro	mass. kg	7	8	7	7						
-Resistente asciutto da riporre	mass. kg	3.5	3,5	3,5	3,5						
Durata programma 1) «cotone asciugatura armadio»	mass.ng	0,0	0,0	0,0	0,0						
-con biancheria precedentemente centrifugata a un regime											
di circa 1000 giri (60% umidità residua)	min.	124	148	131	131						
4. Presentazione	111111.	124	140	131	131						
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•	•						
		•			•						
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo				V							
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga		•	•	•	•						
Apparecchio per montaggio a muro semplice		-	-	-	-						
Battuta portello 4)		r/-	r/-	r/-	r/-						
5. Dimensioni 5)											
Altezza	cm	84,2	84,2	84,2	84,2						
Larghezza	cm	59,8	59,8	59,8	59,8						
Profondità incl. distanza dalla parete 5)	cm	62,5	62,5	62,5	62,5						
Altezza (incl. zoccolo) 3)	cm	81,9	81,9	81,9	81,9						
Profondità a portello aperto 5)	cm	104	104	104	104						
Altezza regolabile	cm	+1.5	+1.5	+1.5	+1.5						
6. Peso a vuoto	kg	55	43	45	45						
Selezione asciugatura mediante	.,0										
- scelta di durata 6)		•	•	•	•						
- selezione autom. mediante dispositivo elettr. di selezio	nam umidità 7)	· ·		i							
7. Sistemi e allestimento	iliaili. ullilulta	•	•	•	<u> </u>						
Con evacuazione aria											
Con condensazione dell'aria		_ ● 8)	•	•	•						
		15	15	11	9						
Programmi asciugatura		15 2	15	2	9						
Programmi del tempo			2		2						
Indicatore del tempo residuo in minuti	1	1.04	1 04	•							
Impostazione del tempo	daaore	1-24	1-24	-	-						
Programma antistropicciatura		•	•		•						
Illuminazione interna del tamburo		•	•	•	-						
8. Alimentazione											
Allacciamento elettrico											
-Tensione	V	230	230	230	230						
-Potenza	kW	2,1	2,1	2,1	2,1						
-Fusibili	A	10	10	10	10						
Presa d'acqua											
-Allacciamente tubo d'entrata/di scarico		-/-	-/-	-/-	-/-						
9. Sicurezza e Servizio		,		,							
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•						
Paese di provenienza		PI	PI	PL	PI						
Garanzia	anni	2	2)	2						
Servicio tramite	BSH-Servizio clienti	2		2	<u>2</u>						
Istruzioni di servizio				•	<u> </u>						
	d/f/i				•						
Istruzioni di montaggio	d/f/i	•		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•						
Nome ed indirizzo dell'offerente			BSH Hausgeräte AG, Vertrieb BOSCH,	Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil							

- Esistente / SiNon esistente / No
- Valori determinati secondo la norma EN 61121.
- Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura. Le misure riportate in tabella indicano le dimensioni minime della nicchia negli apparecchi con zoccolo.

- Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
 Ad esempio: s/i corrisponde: stato alla consegna con battuta portello a sinistra, battuta intercambiabile
 In presenza di allacciamento posteriore per l'evacuazione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete.

 Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

 Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
- Asciugatrici con pompa di calore.

Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per cucine.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca				Cucine	BOSCH		Cucine gas/elettriche BOSCH
Tipo di apparecchio			HLN654420C	HLN424220C	HLN122120C	HSN1210120C	HSV745020
							HSV745050
Figura a pagina.			62	62	63	63	64
Classificazione del tipo di appa	recchio		Α.	Δ.	Α	Δ.	Α.
Classe di efficienza energetica			A	А	A	A	Α
Dimensioni 1)			٥٢	٥٢	٥٢	05	05
Altezza		cm	85	85	85	85	85
Larghezza		cm	60	60	60	60	60
Profondità		cm	60	60	60	60	60
Altezza con coperchio aperto		cm		-	-	=	143
Altezza vregolabile di		cm	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Peso netto		kg	72	52	43	55	55
Caratteristiche dell'apparecch	io piastre ²⁾						
-davanti a sinistra		Øcm/W	18 / 1800	18 / 1800	14,5 / 1200	18,0 / 2000	3 kW
-dietro a sinistra		Øcm/W	17 / 1400	17 / 1200	18/1800	14,5 / 1000	1,7 kW
		Ø cm / W	26 x 17 / 2400	26 x 17 / 2400	-	-	-
-davanti a destra		Ø cm / W	21 (12) / 2200 (600)	21 (12) / 2200 (600)	18 / 1800	14,5 /1500	1 kW
-dietro a destra		Ø cm / W	14,5 / 1200	14,5 / 1200	14,5 / 1200	22,0 / 2000	1,7 kW
Vetroceramica combinabile			•	•	•	-	•
Caratteristiche dell'apparecch	io						
-Volume		I	65	58	62	62	58
-Dimensioni	Altezza	cm	32.3	32.3	32.3	32,3	32.3
	Larghezza	cm	47,5	42	42	42	42
	Profondità	cm	42,3	42.3	45.5	45.5	42,3
-Illuminazione	Ποιοπαίτα	CIII	42,0	42,0	-0.0 •	● 0.5	42,0 •
-Finestra			· ·		•	•	· ·
-Sistema di riscaldamento	superiore e inferiore						
-Sisterna urriscaluamento	aria calda		•	<u> </u>	-	•	•
			•	_	- -	-	▼
0 1 1 1 1 1	microonde		-	-	-	-	-
-Systema di pulizia	catalitico			•	-	-	-
	pirolitico		•	-	-	-	-
-Grill			•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
-Grill come accessorio			-	-	-	-	=
Equipaggiamento supplem.	orologgio meccanico		-	-	-	-	-
	orologgio elettronico		•	-	-	-	•
	cassetto scaldavivande		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Allacciamenti							
-Tensione	A*	V	400 (2-3 P+E)	400 (2-3 P+E)	400 (2-3 P+E)	400 (2-3 P+E)	230 / 16 A
-Tensione	B**	V	=	-	=	-	=
-Tensione elettrica	forno	kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	grill	kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	cassetto scaldavivande	kW	=	-	=	-	=
	microonde	kW	-	-	-	-	-
	piastrelle	kW	7,8	7,6	6,0	5.5	-
-Potenza totale	p	kW	10,9	10.9	8.8	9,3	3,2
Caratteristiche funzioni forno					.,		,
Temperatura massima	forno convenzionale	°C	300	270	270	270	270
poracara madolina	aria calda/circolazione	°C	275	270	270	270	270
Potenza di uscita microonde	a. ia oaiday oiloolazioilo	0	-	-	-	-	-
Superficie utile grill		cm ²	1300	1230	1230	1230	1230
Variazione colorazione marrone 3)		%	25	25	25	25	25
Durata riscaltamento		% Min.	6.0	25 5.9	25 8.3	8,3	5.9
	norringalde						
Consumo di corrente 4)	per riscaldamento	kWh	0,24	0,23	0,33	0,36	0,32
	in servizio continuo	kWh	0,95	0,89	0,79	0,79	0,89
	per ora riscaldamento	kWh	1,19	1,12	1,12	1,12	1,12
	pulizia pirolitica	kWh	2,9 - 4,7	-	-	-	-
Sicurezza e Servizio							
Corrisponde alle norme di sicurez	za svizzere		•	•	•	•	•
Paese di provenienza			DE	TR	TR	TR	TR
Garanzia		anni	2	2	2	2	2
Servicio tramite	BSH-Se	ervizio clienti	•	•	•	•	•
		t/f/i	i	•	•	•	•
Istruzioni di servizio		1/1/1					
		t/f/i	Ť	i	ě	•	•

- Esistente / Si Non esistente / No
- 1) Fino al bordo superiore
- Princia Dordos Superiore
 Dotazione piastre
 La colorazione bruna della superficie è misurata secondo il procedimento normalizzato IEC publ. 350, che determina la differenza fra la zona piu chiara e quella piu scura della superficie d'un biscotto-test molto delicato.
 Il consumo di energia viene determinato secondo procedure di norma conformemente a CLC TC 59 (SEC) con una temperatura di 200°C per cucine con calore superiore e inferiore oppure con 170°C per cucine ad circolazione d'aria.

Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per microonde.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).


Nome della ditta o della mar	ca		Microonde BOSCH							
Tipo di apparecchio			HMT72M420 / HMT72M450	HMT75G420 / HMT75G450						
Figura a pagina			65	65						
Classificazione del tipo di ap	parecchio			· ·						
Classe di efficienza energetica										
Dimensioni 1)										
Altezza		cm	28	28						
l arghezza		cm	46.2	46,5						
Profondità		cm	32	32						
Caratteristiche dell'appared	chio	kg	12	12						
Peso netto		.,0								
-Forno	volume	1	17	17						
-Dimensioni interne	altezza	cm	19,4	19,4						
Dimensioni interne	larghezza	cm	29	29						
	profondità	cm	27,4	27,4						
-Illuminazione	protonata	GIII	Z1,T	21,7						
-Finestra			•							
-Riscaldamento	superiore/inferiore		<u> </u>	_						
-niscalualilelilu	aria calda/ a circolazione d'aria		-	- -						
	microonde		_	-						
-Pulizia:	catalitica		-	-						
-Pulizia:			-	-						
	catalitica aggiungibile		- -	- -						
0	pirolitica		- -/-	<u>-</u> ●/-						
Corpo riscaidante grili / Gi	il a motore (vedi descrizione apparecchi)		- -	•/ -						
Equipaggiamento opzionale				.1.0						
-minuteria	1.1.9		meccanica	elettronica						
-cassetto accessori/risca	dabile		-	-						
-cornice d'incasso			-	-						
Allacciamento elettrico			***	***						
-tensione elettrica		V	230	230						
-potenza	forno	kW	-	-						
	grill	kW	-	1,0						
	cassetto riscaldabile	kW	-	-						
	microonde	kW	-	-						
Potenza totale		kW	1,27	1,27						
Caratteristiche funzioname										
temperatura massima	con riscaldamento convenzionale	°C	-	-						
	con aria calda/circolazione d'aria	°C	-	-						
Potenza d'uscita microonde		W	800	800						
Sicurezza e Servizio										
Corrisponde alle norme di sicu	rezza svizzere		•	•						
Paese di provenienza			CN	CN						
Garanzia		anni	2	2						
Servizio tramite	BSH-Serv		•	•						
Istruzioni di servizio	2011 0011	t/f/i		•						
Istruzioni di montaggio		t/f/i	•							
	e			Fahrweidstrassse 80, 8954 Geroldswil						


- Esistente / SiNon esistente / No


Nota: Dati di tabella validi al 01/09. Con riserva di modifiche ai modelli!

 $^{^{1)} \}quad \text{Per gli apparecchi da in casso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.}$

Etichette di energia.

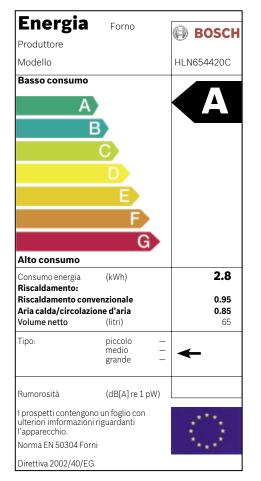

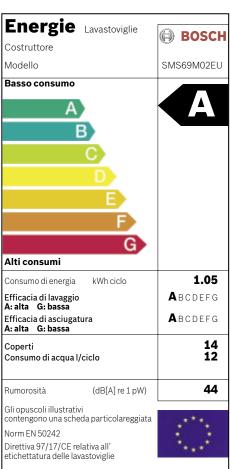

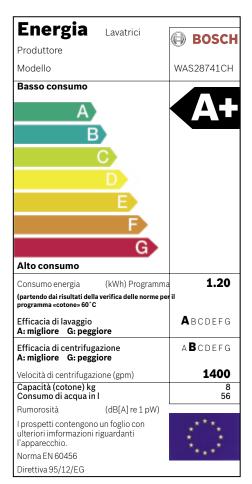



2 anni di garanzia.

Quando progettiamo e produciamo i nostri apparecchi, diamo grande importanza alla longevità e alla resistenza dei prodotti. E per un buon motivo: vogliamo che siate certi di aver fatto la scelta giusta acquistando un prodotto di Bosch. Per questa ragione, su tutti i nostri apparecchi concediamo una garanzia di fabbrica di due anni.

In questi 24 mesi, eventuali danni e guasti sono coperti dalla garanzia e quindi riparati gratuitamente. Nelle informazioni sul prodotto accluse all'apparecchio trovate l'esatta entità delle prestazioni.

Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata.



Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.



TΔR

Importi

Categoria	Gruppo apparecchi		IVA incl.	IVA escl.		
	Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori					
1	Piccoli elettrodomestici a 5 kg	Fr.	0.50	Fr.	0.46	
2	Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg					
	Forni a microonde, panelli di comando	Fr.	2.00	Fr.	1.86	
3	Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg					
	Cappe piccoli, piani di cottura	Fr.	5.00	Fr.	4.65	
4	Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg					
	Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore,					
	Cappe grandi, asciugatrici	Fr.	11.00	Fr.	10.22	
5	Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg					
	Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	Fr.	18.00	Fr.	16.75	
	Frigoriferi e congelatori					
6	Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	Fr.	28.00	Fr.	26.05	
7	Food Center da 100 kg a 250 kg		45.00	Fr.	41.85	





8954 Geroldswil

Fahrweidstrasse 80 Tel. 043 455 40 00 Fax 043 455 40 79

Da lunedì a venerdì 08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Sabato 08.30 - 13.00

3008 Bern

Steigerhubelstrasse 3 Tel. 031 398 28 48 Fax 031 398 28 39

Da martedì a venerdì 13.30 – 17.30 Sabato 09.00 – 13.00

1020 Renens

7, avenue des Baumettes Tel. 021 631 10 00 Fax 021 631 10 10

Da lunedì a venerdì 08.00 –12.00

13.00 - 17.00

6934 Bioggio

Centro Nord/Sud 2 Tel. 043 455 40 28 Fax 091 600 21 32

Da lunedì a venerdì 08.00 -12.00

13.30 - 17.00

La preghiamo di annunciarsi per telefono per una consulenza nelle nostre esposizioni.

Assistenza di qualità per prodotti di qualità:

L'assistenza completa di Bosch.



Servizio clienti

L'alto standard di qualità dei prodotti Bosch vale naturalmente anche per il servizio assistenza. Potete telefonare al nostro servizio dalle ore 7.00 alle ore 18.00, oppure inviare un fax o una e-mail 24 ore su 24.

La nostra responsabilità per la tutela dell'ambiente e per la società.

La fiducia dei clienti nei nostri confronti e verso le nostre marche rappresenta per noi un capitale inestimabile. I valori di fondo della nostra azienda, la responsabilità per l'ambiente e la società nonché la qualità dei nostri prodotti servizi determinano pertanto il nostro agire. Testato, con certificato ISO.



Assistenza

Telefono 0848840040 Fax 0848840041

E-mail ch-reparatur@bshg.com



Ricambi

Telefono 0848880080 0848880081 Fax

E-mail ch-ersatzteil@bshg.com

Internet

Sul nostro sito

www.bosch-elettrodomestici.ch potete scoprire tutte le nostre novità e consultare in qualsiasi momento le informazioni attuali e le novità su offerte e apparecchi in commercio. Oppure potete scaricare i nostri prospetti.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine e elettrodomestici.

Portale per i rivenditori Bosch per il commercio elettronico: www.tradeplace.com



Misto Gruppo di prodotti provenienti da foreste correttamente gestite e da altre origini controllate www.fsc.org Cert no. IMO-COC-025036 © 1996 Forest Stewardship Council

BSH Hausgeräte AG Fahrweidstrasse 80 8954 Geroldswil

Tel. 0848 888 200 Fax 0848 888 201

www.bosch-hausgeraete.ch

BSH Electroménager SA 7, avenue des Baumettes 1020 Renens

Tel. 0848 888 200 Fax 0848 888 201

ch-info.hausgeraete@bshg.com ch-info.menagers@bshg.com www.bosch-menagers.ch

BSH Elettrodomestici SA Centro Nord/Sud 2 6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

ch-info.elettrodom@bshg.com www.bosch-elettrodomestici.ch